


# Fișă tehnică

## Priză dublă 0°, Connect 80, cu știft de împământare

Număr articol: 6120630

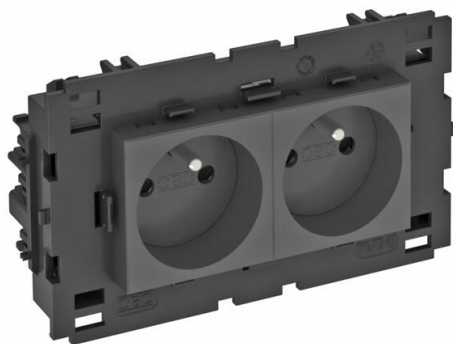

Priză cu știft de împământare, cu conexiune laterală, dublă 0°, cu protecție ridicată la atingere, cu cleme cu înfigere, 2 poli, 16 A, 250 V~, cu cleme de legătură conform IEC 60884-1, recomandată pentru montajul în sisteme de canale pentru montaj aparate Rapid 80.

Pentru instalarea în canale Rapid 45, canale de montaj pentru aparate, coloane pentru instalații, sisteme sub pardoseală și Deskbox-uri.



PC Polycarbonat

### Date de bază

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Număr articol                            | 6120630                      |
| Tip                                      | STD-F0C8 SWGR2               |
| Denumirea 1                              | Priza 0°, 2x                 |
| Denumirea 2                              | mit Erdungsstift, Connect 80 |
| Producător                               | OBO                          |
| Dimensiune                               | 250V, 10/16A                 |
| Culoare                                  | gri închis; RAL 7021         |
| Material                                 | Polycarbonat                 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK       | 1                            |
| Unitate de măsură pentru cantități       | Bucată                       |
| Greutate                                 | 13 kg                        |
| Unitate de măsură                        | kg/100 buc.                  |
| Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă | 0,5159 kg COe / 1 Bucată     |



# Fișă tehnică

Priză dublă 0°, Connect 80, cu știft de împământare

Număr articol: 6120630



## Dimensiuni

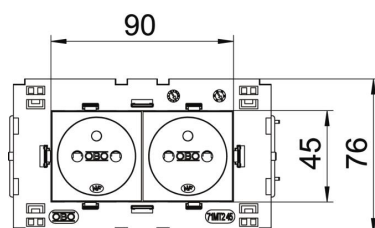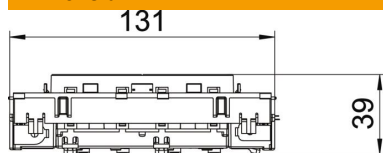

|          |        |
|----------|--------|
| Lățimea  | 131 mm |
| Înălțime | 76 mm  |

## Date tehnice

|                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Capac                                                               | Placă centrală                |
| Izolabil                                                            | nu                            |
| Tipul conexiunii                                                    | Clemă de înfigere             |
| Număr de unități                                                    | 2                             |
| Număr de module (la construcție modulară)                           | 0                             |
| Numărul de prize                                                    | 0                             |
| Număr poli                                                          | 2                             |
| Imprimare/marcare                                                   | fără marcaj                   |
| Variantă                                                            | dublă 0°                      |
| Execuție suprafețe                                                  | mat                           |
| Variantă                                                            | Știft de contact de protecție |
| Mecanism de colectare                                               | nu                            |
| Tip de fixare                                                       | clipsare                      |
| Zonă de inscripționare                                              | nu                            |
| Temperatură operațională max.                                       | 40 °C                         |
| Temperatură operațională min.                                       | -5 °C                         |
| Protecție mărită la atingere                                        | da                            |
| Protecție la curent rezidual pentru condiții dificile (conform VDE) | nu                            |
| fără halogeni                                                       | da                            |
| Instalație izolată                                                  | nu                            |
| Capac rabatabil                                                     | nu                            |
| Codificare                                                          | nu                            |
| Lumină de control                                                   | nu                            |
| Deconectabil                                                        | nu                            |
| Cu siguranță pentru intensități mici de curent                      | nu                            |
| Cu iluminare funcțională                                            | nu                            |
| Cu iluminare de orientare                                           | nu                            |
| Tip de montaj                                                       | Canal pentru montaj aparate   |
| Tensiune nominală                                                   | 250 V                         |
| Curent nominal                                                      | 16 A                          |
| Tip de protecție                                                    | altele                        |

# Fișă tehnică

Priză dublă 0°, Connect 80, cu știft de împământare

Număr articol: 6120630



## Date tehnice

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Alimentare specială cu energie            | fără alimentare curenți speciali |
| Execuție prize                            | NF                               |
| Unghi priză                               | 0°                               |
| adâncime                                  | 39 mm                            |
| Transparent                               | nu                               |
| Montare centrală prin răsucire            | nu                               |
| Certificări                               | VDE                              |
| Protecție la supratensiune pentru tehnica | nu                               |