

Fișă tehnică

Stâlp /console TP pentru perete și stâlp A2

Număr articol: 6364881



Stâlp TP/ consolă pentru fixare pe plafoane de beton orizontale și pe pereți.
Din motive de stabilitate, pentru fixarea profilului pe tavan sau pentru rigidizarea capătului se va utiliza întotdeauna distanțierul tip DS 4.



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	6364881
Tip	TPSA 345 A2
Denumirea 1	Stalp TP/ consola perete+stalp
Denumirea 2	utilizare ca stalp+consola
Producător	OBO
Dimensiune	B345mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	59 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Stâlp /console TP pentru perete și stâlp A2

Număr articol: 6364881



Dimensiuni

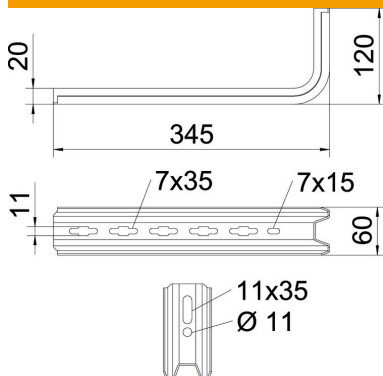

Lungime	345 mm
Lățimea	60 mm
Înălțime	120 mm
Dimensiune B	60 mm
Dimensiunea H	120 mm
Dimensiune L	345 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	0,55 kN
Mentținerea în funcțiune	nu
pentru lățime max.	300 mm
pentru lățime min.	300
Oțel inoxidabil, bățuit	nu

Încărcare

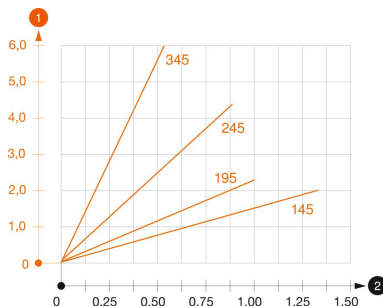


Diagrama de încărcare consolă TPSA

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă TP

Fixare pe perete	Încărcare maximă [kN]			
	Lățimea consolei [mm]			
Diblu Tip	145	195	245	345
BZ-U 8-30/95	1	0,8	0,7	0,5
BZ-U 10-30/110	1,5	1	0,9	0,55

Încărcare maximă F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consolă. Valorile referitoare la capacitatea portantă cresc cu mult în cazul utilizării în beton nefisurat. Valorile indicate se bazează pe beton din clasa de rezistență C20/25. Trebuie respectate condițiile de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!