

Fișă tehnică

Doză de derivație T40 cu dopuri de etanșare, rezistentă la flacără

Număr articol: 2007320



Doză de derivație pentru conectarea cablurilor și conductorilor în interior și a zonelor exterioare protejate. Formă pătrată cu etanșări pe laterale și decupări pentru intrări preștantate în partea de jos. Potrivită pentru montarea pe perete / tavan și montarea pe plăci de montaj. Cu opțiunea de fixare internă. Cu capac de prindere fix. Dozele de derivație pot fi montate cu șuruburi de 3,5 x 9,5 în baza tablei de montaj.

Conform normelor DIN EN 60670. Rezistente la foc conform DIN EN 60695-2-11, temperatura de testare 960°C. Rezistență la impact IK07 conform DIN EN 50102.



PP Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2007320
Tip	T 40 F
Denumirea 1	Doza de derivație
Denumirea 2	cu intrări
Producător	OBO
Dimensiune	90x90x52
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	5
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	6,7 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Doză de derivație T40 cu dopuri de etanșare, rezistentă la flacără

Număr articol: 2007320



Dimensiuni

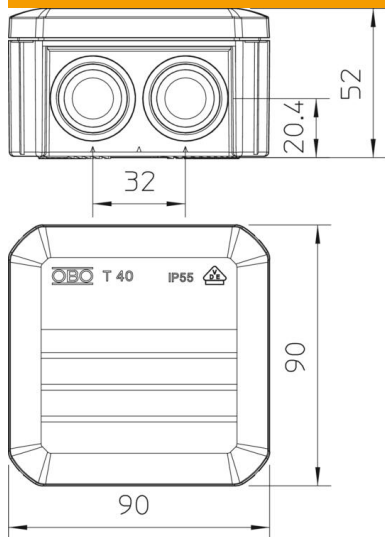

Lungime	90 mm
Lățimea	90 mm
Înălțime	52 mm

Date tehnice

Înșirabil	da
Număr de introduceri	7
Tip de introducere_	Garnitură de etanșare
Tip de intrare	Cablu
Tip de trecere prin carcasă	Membrană gradată separabilă
Tensiunea de izolație măsurată Vi	500 V
la echipare	fără
Capac	opac
Fixarea capacului	cu oprire
Introducere prin partea inferioară	da
.	7 x M25
Execuție verificată în caz de ex- plozie	nu
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 960 °C
Formă	pătrat
Menținerea în funcțiune	fără
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
Ranforsat cu fibră de sticlă	nu
Dimensiuni interioare nete	77x77x46 mm
Cu ecranare	nu
Cu capac	da
Tip de montaj	Montaj pe perete/tavan
Secțiune transversală nominală min.	4 mm²
Tensiune nominală	500 V
Plombat	nu
Tip de protecție	IP56

Fișă tehnică

Doză de derivație T40 cu dopuri de etanșare, rezistentă la flacără

Număr articol: 2007320



Date tehnice

Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C
Rezistență la intemperii	nu