

Fișă tehnică

Doză sub tencuială 46, în colțuri, cu spațiu de cleme lateral

Număr articol: 2003725



Doză electronică sub tencuială cu spațiu de prindere lateral, de formă unghiulară, pentru utilizare în zidărie cu o adâncime de instalare de cel puțin 50 mm.

- Ștuțuri cu baionetă de fixare pe ambele părți
 - 10 intrări Ø 20 și 25 mm
 - 2 intrări până la Ø 20 mm în pardoseală
 - 4 intrări pentru conductor plat/conductor bară
 - 4 x 3 orificii șuruburi
- Conform DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 și DIN 49073-1.



PP Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2003725
Tip	UE 46
Denumirea 1	Doza ST componente electronice
Denumirea 2	cu spatiu lateral de prindere
Livrabil de la	01.10.2021
Producător	OBO
Dimensiune	Ø60xH50x114
Culoare	negru închis
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	4,3 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Doză sub tencuială 46, în colțuri, cu spațiu de cleme lateral

Număr articol: 2003725



Dimensiuni

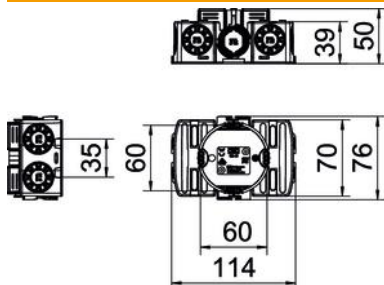

Lungime	114 mm
Lățimea	76 mm
Înălțime	50 mm

Date tehnice

Număr de introduceri	16
Tip de intrare	Conductor NYM pentru conexiuni de date
Tip de trecere prin carcasă	Deschidere de tip breakout
VARIANTĂ	Individual
Formă constructivă	Doză electronică
Fixarea aparatelor	Șuruburi
Capac	fără
Fixarea capacului	Șuruburi
Introducere prin partea inferioară	da
ignifug	conform VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatură de verificare 650 °C
Formă pentru diametrul țevii	dreptunghiular 20/25 mm
Distanța dintre șuruburile aparatului	60 mm
fără halogeni	da
Treceri combinate Ø 20 / 25 mm	10
Cu limbă pentru cui	nu
Cu șuruburi	da
Secțiune transversală nominală max.	2,5 mm ²
Secțiune transversală nominală min.	1,5 mm ²
Diametrul țevii Ø 20 mm	2
Rezistență la șoc	da
Tip de protecție	IP30
Etaș	nu
Tensiune nominală	400 V