


Fișă tehnică

Doză sub pardoseală UGD250-3 pentru GES9R/55

Număr articol: 7410060

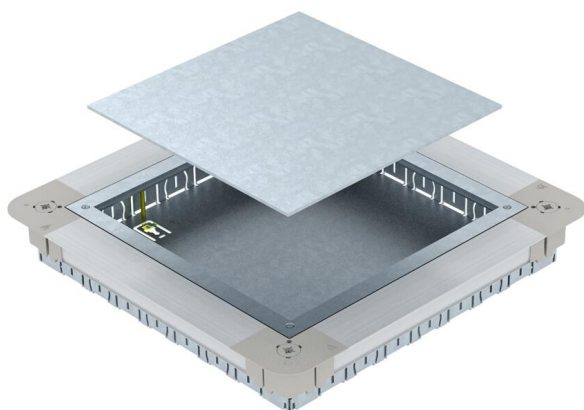

Doză pentru aparate sub pardoseală cu capac pentru montaj și placă de acoperire cu pereți laterali din tablă de oțel. Pentru instalarea unei casete pentru aparate pătrate GES9 55 la înălțimi de șapă de la 55 mm. Înălțimea poate fi reglată infinit la înălțimea nominală a șapei iar șapa poate fi prelucrată la nivelul marginii de șlefuire a șapei. Cu orificii de intrare a țevilor pe fiecare parte: 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Mărimea utilă a țevilor la o înălțime a sistemului de 55 mm: M20.



St	Oțel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	7410060
Tip	UGD55 250-3 9R
Denumirea 1	Doza de aparat sub pardoseala
Denumirea 2	pentru GES9/55UV
Producător	OBO
Dimensiune	367x367x55
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	430 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	25,7284 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Doză sub pardoseală UGD250-3 pentru GES9R/55

Număr articol: 7410060



Dimensiuni

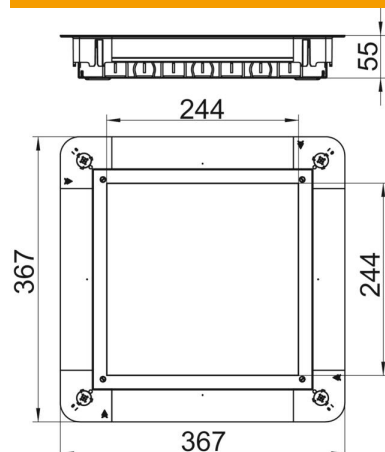

Dimensiune a	244 mm
Dimensiune A	367 mm
Dimensiune B	367 mm
Dimensiune b	244 mm
Dimensiunea h	55 mm

Date tehnice

Possibilitate de extindere	pentru montarea aparatelor pentru instalații
Placă a bazei	da
Adjustabil la nivelul pardoselii	da
Îngrijirea pardoselii	uscat
Execuția capacului	pătrat
Possibilitate de montare a unei garnituri	nu
Orificiu de montaj pentru doză pe pardoseală	nu
Orificiu de montaj pentru unitate de montaj	pătrat
Decuplabil	nu
Înălțimea șapei max.	80 mm
Înălțimea șapei min.	55 mm
pentru conectarea țevelor	da
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	nu
Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă	nu
Potrivit pentru canale de pardoseală	nu
Lățime canal max.	250 mm
Lățime canal min.	190 mm
Valoare nominală	250 mm
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	9
Domeniul de reglare în înălțime max.	80 mm
Domeniul de reglare în înălțime min.	55 mm