

Fișă tehnică

Doză sub tencuială 46, etanșă la vânt

Număr articol: 2003706



Doză de aparate sub tencuială cu membrană de etanșare împotriva vântului pentru montaj în zidărie cu adâncime de minim 46 mm.

- 4 x 3 găuri pentru șurub
 - Ștuțuri cu baionetă de fixare pe ambele părți
 - 4 intrări Ø 20 și 25 mm
 - 2 intrări până la Ø 20 mm
 - 2 intrări până la Ø 12 mm în pardoseală
- Conform DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 și DIN 49073-1.



PP/TPE Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

Date de bază

Număr articol	2003706
Tip	UG 46-L
Denumirea 1	Doza ST de aparat
Denumirea 2	ermetica
Livrabil de la	01.10.2021
Producător	OBO
Dimensiune	Ø60mm, H46mm
Culoare	negru închis / albastru-gri
Material	Polipropilenă/elastomer termoplastic
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	2,04 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Doză sub tencuială 46, etanșă la vânt

Număr articol: 2003706



Dimensiuni

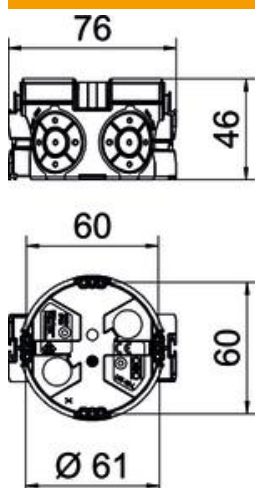

Înălțime 46 mm

Date tehnice

Număr de introduceri	8
Tip de intrare	Conductor NYM pentru conexiuni de date
Tip de trecere prin carcasă	Membrană de inserție
VARIANTĂ	Individual
Formă constructivă	Doză aparate
Fixarea aparatelor	Șuruburi
Capac	fără
Fixarea capacului	Șuruburi
Introducere prin partea inferioară ignifug	da conform VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatură de verificare 650 °C
Formă pentru diametrul țevii	rotund 20/25 mm
fără halogeni	da
Treceri combinate Ø 20 / 25 mm	4
Cu limbă pentru cui	nu
Cu șuruburi	nu
Secțiune transversală nominală max.	2,5 mm ²
Secțiune transversală nominală min.	1,5 mm ²
Diametrul țevii Ø 20 mm	2
Rezistență la șoc	da
Tip de protecție	IP30
Etanș	da
Tensiune nominală	400 V