

Fișă tehnică

Doză dublă de conexiune pentru aparate cu amplasare sub tencuială 66

Număr articol: 2003720



Doză dublă sub tencuială pentru montaj în zidărie cu o adâncime minimă 66 mm.

- Cu 4 ștuțuri cu baionetă de fixare
 - 6 intrări Ø 20 și 25 mm
 - 8 intrări până la Ø 20 mm
 - 6 intrări până la Ø 14 mm
 - 2 intrări până la Ø 20 mm în pardoseală
- Conform DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 și DIN 49073-1.



PP Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2003720
Tip	UG 66-DV
Denumirea 1	Doza de aparat-derivatie ST
Denumirea 2	varianta dubla
Livrabil de la	01.10.2021
Producător	OBO
Dimensiune	2x Ø60xH66mm
Culoare	negru închis
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	5,61 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,3226 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Doză dublă de conexiune pentru aparate cu amplasare sub tencuială 66

Număr articol: 2003720



Dimensiuni

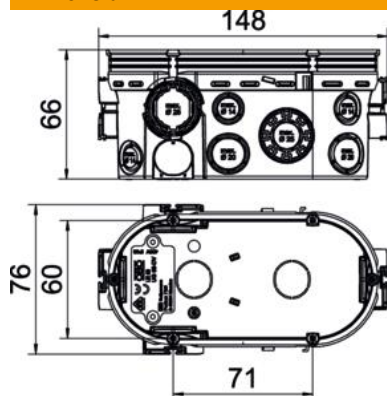

Lungime	148 mm
Lățimea	60 mm
Înălțime	66 mm

Date tehnice

Număr de introduceri	22
Tip de introducere	Conductor NYM pentru conexiuni de date
Tip de trecere prin carcasă	Deschidere de tip breakout
Variantă	Dublu
Formă constructivă	Doză de conexiuni pentru aparate
Fixarea aparatelor	Șuruburi sau gheare de extindere
Capac	fără
Fixarea capacului	Șuruburi
Introducere prin partea inferioară ignifug	da conform VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatură de verificare 650 °C
Formă	oval
pentru diametrul țevii	20/25 mm
fără halogeni	da
Treceri combinate Ø 20 / 25 mm	6
Secțiune transversală nominală max.	2,5 mm ²
Secțiune transversală nominală min.	1,5 mm ²
Diametrul țevii Ø 20 mm	10
Rezistență la șoc	da
Tip de protecție	IP30
Etanș	nu
Tensiune nominală	400 V