


Fișă tehnică

Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit, filet PG lung, nichelat

Număr articol: 2085771

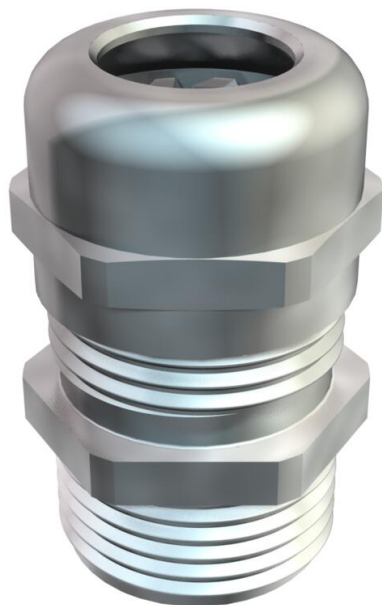

Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit, cu domeniu de etanșare mare, precum și dispozitiv de detensionare și protecție cablu pentru satisfacerea cerințelor de etanșare cu filet PG lung conform DIN 40430, pentru grosimi mai mari ale peretelui carcasei.

Corp clemă din poliamidă.

Inel de etanșare din cauciuc cloropren /cauciuc nitril.

Garnitură toroidală montată în prealabil pe filetul de conectare.

Grad de protecție IP68 la 5 bar/1h.

Testat DIN EN 62444.

Cu filet lung de racord.

* Prețuri conform cotației DEL.



CuZn 37	Alamă
N	nichelat

Date de bază

Număr articol	2085771
Tip	V-TEC L PG21 MS
Denumirea 1	Presetupa
Denumirea 2	cu filet lung
Producător	OBO
Dimensiune	PG21
Material	alamă
Suprafață	nichelat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	6,58 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,2192 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit, filet PG lung, nichelat

Număr articol: 2085771



Dimensiuni

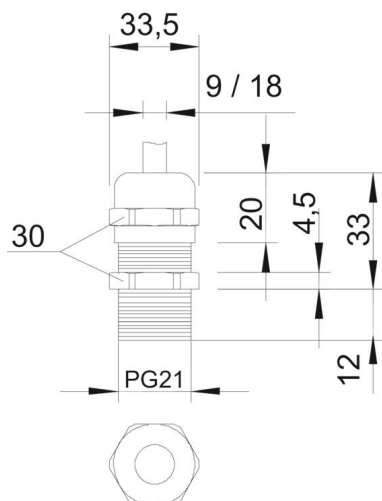

Dimensiune E	33,5 mm
L max.	33 mm
Dimensiune L1	12 mm
Dimensiune L2	4,5 mm
Dimensiune L3	20 mm

Date tehnice

Tip de etanșare	Inel de etanșare
Variantă	drept
Protecție la îndoire	nu
Domeniu de etanșeitate D max.	18 mm
Domeniu de etanșeitate D min.	14 mm
cu protecție la explozie	nu
Presetupe pentru cabluri plate	nu
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
Filet	Pg 21
Tip de filet	PG
Lungime filet	12 mm
Dimensiunea filetului	21
Ranforsat cu fibră de sticlă	nu
fără halogeni	nu
Etanșare multiplă	nu
Cu contrapiuliță	nu
Rezistență la șoc	nu
Dimensiune cheie	30
Tip de protecție	IP68
Presetupă secționată	nu
Interval de temperatură aplicabil max.	100 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-20 °C
Dispozitiv de detensionare și protecție la răsucire D2 max.	18 mm
Dispozitiv de detensionare și protecție la răsucire D2 min.	12 mm
Posibilitate de descărcare de tracțiune	da