

Fișă tehnică

Presetupă, set cu contrapiuliță

Număr articol: 7205660



Presetupă rezistentă cu filet de montare metric conform IEC 423 cu contrapiuliță.

Pentru cerințele ridicate de etanșeitate. Dispozitiv de detensionare, protecție la torsiune și etanșeitate pe tot domeniul de strângere. Inel de etanșare din cauciuc policloropren / butadien-acrilonitrilic. Margine de etanșare profilată la nivelul suportului intermediar, prin urmare nu este necesar niciun inel de etanșare cu filet de montare.

Verificat VDE, conform DIN EN 50262, tip de protecție IP 68 la 5 bar 1 h.

Cutii de derivație pentru cabluri pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12 FireBox, seria T.

Culoare: portocaliu pastel.

PA Poliamidă

Date de bază

Număr articol	7205660
Tip	V-TEC VM20+ OR
Denumirea 1	Presetupa
Denumirea 2	cu contrapiulița
Producător	OBO
Dimensiune	M20
Culoare	oranj; RAL 2003
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	1,106 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Presetupă, set cu contrapiuliță

Număr articol: 7205660



Dimensiuni

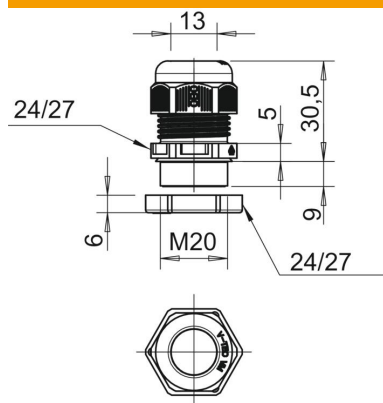

Dimensiune E	27 mm
Dimensiune E1 (mm)	27 mm
Dimensiune E2	27 mm
Dimensiune G	M20 x 1,5 mm
L max.	30,5 mm
L min.	23,5 mm
Dimensiune L1	9 mm
Dimensiune L2	5 mm
Dimensiune L3	6 mm

Date tehnice

Protecție la îndoire	nu
Domeniu de etanșeitate D max.	13 mm
Domeniu de etanșeitate D min.	6 mm
Presetupe pentru cabluri plate ignifug	nu conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
Filet	M20 x 1,5
Tip de filet	metric
Lungime filet	9 mm
Pasul filetului	1,5 mm
Ranforsat cu fibră de sticlă	nu
fără halogeni	da
Cuplu instabil	3,8 Nm
Etanșare multiplă	nu
Cu contrapiuliță	da
Rezistență la șoc	nu
Dimensiune cheie	24
Dimensiune cheie 1	24 mm
Dimensiune cheie 2	24 mm
Tip de protecție	IP68
Presetupă secționată	nu
Interval de temperatură aplicabil max.	65 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-20 °C
Posibilitate de descărcare de tracțiune	da