

Fișă tehnică

Cartuș descărcător de supratensiune 320 V

Număr articol: 5099848



- Cartuș - tip 2 descărcător de supratensiune
- Cartuș debroșabil, se poate separa de soclu fără unelte
 - Inclusiv dispozitiv de declanșare termic și dinamic și afișaj optic al defectiunii
 - Capacitate ridicată de descărcare la o durată de utilizare îndelungată
- * Complet = soclu și cartuș



Date de bază		
Număr articol	5099848	
Tip	V20-C 0-320	
Denumirea 1	SurgeController V20	
Denumirea 2	parte superioara	
Producător	OBO	
Dimensiune	320V	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1	
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată	
Greutate	5,545 kg	
Unitate de măsură	kg/100 buc.	
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,1014 kg COe / 1 Bucată	


Fișă tehnică

Cartuș descărcător de supratensiune 320 V


Număr articol: 5099848



Dimensiuni

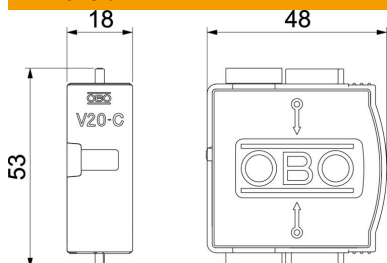

Date tehnice



Curent de descărcare a eclatorului (8/20 μ s) [total]	20 kA
Timp de acționare	<25 ns
Aerisit	nu
Varianta	Cartuș 1 pol; 320V
Legarea polilor	1
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	1
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Semnalizare la distanță	nu
Tensiune maximă de funcționare continuă AC	320 V
Tensiune maximă de funcționare continuă DC	420 V
Siguranță integrată	nu
Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) min.	25 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm ²
CP nr.	1→2
Valoare max. a protecției la suprasarcină	125
Siguranță maximă	125 A
Curent maxim de descărcare (8/20 μ s)	40 kA
Tip de montaj	la element de bază
Curent nominal de descărcare (8/20 μ s)	20 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) (L-N)	20 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
Formă a rețelei	TN
Clasă de încercare tip 2	da
Tip de protecție	IP20
Nivel de protecție	≤1,4
Semnalizare în interiorul aparatului	optică


Fișă tehnică

Cartuș descărcător de supratensiune 320 V

Număr articol: 5099848



Date tehnice



Clasa de solicitare conform EN
61643-11

SPD conform IEC 61643-1

Tip 2

clasa II