

Fișă tehnică

Descărcător de supratensiune cu 1 pol + NPE cu semnalizare la distanță, 280 V

Număr articol: 5094760



Descărcător de supratensiune tip 2

- Unitate completă, compusă din cartuș și soclu, premontată și conectată
- Recomandat pentru rețele TN și TT
- Cartuș debroșabil, separarea de soclu se face fără unelte
- Cu semnalizare la distanță, contact de comutare fără potențial, pentru monitorizarea funcționării
- Inclusiv dispozitiv de declanșare termic și dinamic
- Cu afișaj optic al defecțiunilor
- Capacitate ridicată de descărcare la o durată mare de utilizare
- Marcaje conexiuni

Exemplu de utilizare: clădiri rezidențiale, case de familie și industrie


* Complet = soclu și cartuș



Date de bază

Număr articol	5094760
Tip	V20-C 1+NPE+FS
Denumirea 1	Dispozitiv SurgeController V20
Denumirea 2	1+1 cu semnalizare la distanță
Producător	OBO
Dimensiune	280V
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	22,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,1151 kg CO2e / 1 Bucată

Dimensiuni

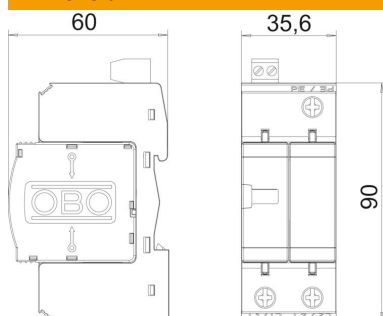

Fișă tehnică

Descărcător de supratensiune cu 1 pol + NPE cu semnalizare la distanță, 280 V

Număr articol: 5094760



Date tehnice

Curent de descărcare a eclatorului (8/20 μs) [total]	40 kA
Timp de acționare	<25 ns
Aerisit	nu
VARIANTĂ	1+NPE + FS
Legarea polilor	1+N/PE
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	2
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Semnalizare la distanță	da
Tensiune maximă de funcționare continuă AC	280 V
Siguranță integrată	nu
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm ²
CP nr.	1→2
Valoare max. a protecției la suprasarcină	125
Siguranță maximă	125 A
Curent maxim de descărcare (8/20 μs)	40 kA
Tip de montaj	Șină omega 35 mm
Curent nominal de descărcare (8/20 μs)	20 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
Formă a rețelei	altele
Clasă de încercare tip 2	da
Tip de protecție	IP20
Nivel de protecție	≤1,3 kV
Semnalizare în interiorul aparatului	optică
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 2
SPD conform IEC 61643-1	clasa II
Interval de temperatură aplicabil max.	80 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-40 °C