

Conform IEC 60670-1, IEC 60670-22 și DIN 49073-1.




PP/TPE

Date de bază

Nr.art.	2003808
Tip	HG 61-L
Livrabil de la	01.10.2021
Dimensiune	Ø68mm, H61mm
Cea mai mică unitate de vânzare VK (VG)	25 bucată
Greutate	2,75 kg/100 buc.

Date tehnice

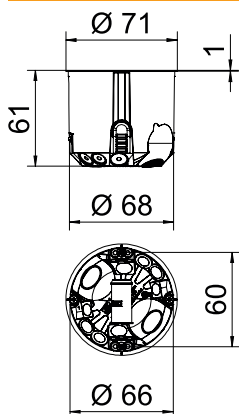





Înălțime	61,00 mm
Diametru	68,00 mm
Număr de introduceri	10
Număr de utilizări	1
Variantă	Individual
Formă	Doză aparate
Fixarea aparatelor	Șuruburi
Capac	fără
Fixarea capacului	Șuruburi
Diametrul găurii de frezat	68,00 mm
Formă	rotund
Pentru diametrul țevii	20/25 mm
Dimensiuni cabluri 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Dimensiuni cabluri 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Dimensiuni cabluri 3 x 1,5 mm ²	4
Corespunzător pentru grosimea plăcii	5,00 - 40,00 mm
Fără halogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Cu șuruburi	<input checked="" type="checkbox"/>
Secțiune nominală	1,50 - 2,50 mm ²
Rezistență la șoc	<input checked="" type="checkbox"/>

Date tehnice

Grad de protecție	IP30
Luftdicht	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabelul 1

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4	7	5
	15	12	21	15