

Fișă tehnică

Doză de derivație T 350, închisă

Nr. art. 2007303



Doză de derivație pentru conectarea cablurilor și conductorilor în interior și a zonelor exterioare protejate. Formă dreptunghiulară fără intrări. Potrivită pentru montarea pe perete / tavan și montarea pe plăci de montaj și înfiletat în bază. Cu op iunea de fixare și asamblare internă prin coltare. Capac cu deschidere rapidă, sigilabil. Fabricate din materiale fără halogeni. Conform normelor DIN EN 60670. Rezistente la foc conform DIN EN 60695-2-11, temperatura de testare 650°C. Rezistență la impact IK05 conform DIN EN 50102.



PP/GF Polipropilenă, rigidizată cu fibră de sticlă

Text suplimentar produs Indicație	Variantă standard: greu inflamabil, temperatură de verificare 650°C
Text suplimentar al produsului 2	: 267x182x110
Text suplimentar produs 3	Doză de derivație pentru conectarea cablurilor și conductorilor în interior și a zonelor exterioare protejate. Formă dreptunghiulară fără intrări. Potrivită pentru montarea pe perete / tavan și montarea pe plăci de montaj și înfiletat în bază. Cu op iunea de fixare și asamblare internă prin coltare. Capac cu deschidere rapidă, sigilabil. Fabricate din materiale fără halogeni. Conform normelor DIN EN 60670. Rezistente la foc conform DIN EN 60695-2-11, temperatura de testare 650°C. Rezistență la impact IK05 conform DIN EN 50102.

Date de bază

Nr.art.	2007303
Tip	T 350 OE
Denumirea 1	Doza de derivatie
Denumirea 2	fara intrari
Dimensiune	285x201x120
Culoare	gri deschis
Număr RAL	7035
Material	Polipropilenă, ranforsată cu fibră de sticlă
Material	PP/GF
Cea mai mică unitate de vânzare VK (VG)	1 bucată
Greutate	58,80 kg/100 buc.


Fișă tehnică

Doză de derivație T 350, închisă

Nr. art. 2007303



Date tehnice

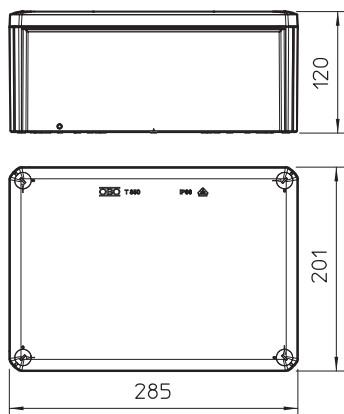

Lungime	285,00 mm
Lățimea	201,00 mm
Înălțime	120,00 mm
Dimensiuni interioare nete	267x182x110 mm
Dimensiune LxBxH	285x201x120 mm
Dimensiune	285x201x120 mm
Înșirabil	<input checked="" type="checkbox"/>
Tip de intrare	Cablu
Tip de trecere prin carcasă	fără
VARIANTĂ	închis
Tensiunea de izolație măsurată Vi	500,00 V
la echipare	fără
Capac	opac
Fixarea capacului	înșurubat
Introduceri	fără
Introducere prin partea inferioară	<input checked="" type="checkbox"/>
Execuție verificată în caz de explozie	<input type="checkbox"/>
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 750°C
Formă	dreptunghiular
Menținere în funcțiune (ETIM)	fără
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
Ranforsat cu fibră de sticlă	<input checked="" type="checkbox"/>
Fără halogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Cu ecranare	<input type="checkbox"/>
Cu capac	<input checked="" type="checkbox"/>
Tip de montaj	Montaj pe perete/tavan
Secțiune nominală	35,00 mm ²
Tensiune nominală	500,00 V
Grad de protecție	IP66
Grad de protecție IK	IK05
Sigilabil	<input checked="" type="checkbox"/>
Interval de temperatură	-5,00 - 60,00 °C
Capac transparent	<input type="checkbox"/>
Rezistență la intemperii	<input type="checkbox"/>