

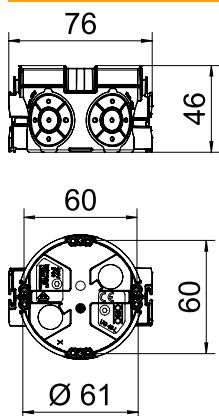


PP/TPE

Date de bază





Nr.art.	2003707
Tip	UG 46-GS-L
Livrabil de la	01.10.2021
Dimensiune	Ø60mm, H46mm
Cea mai mică unitate de vânzare VK (VG)	25 bucată
Greutate	2,12 kg/100 buc.

Date tehnice



Înălțime	46,00 mm
Diametru	60,00 mm
Număr de introduceri	8
Variantă	Individual
Formă	Doză aparate
Fixarea aparatelor	Șuruburi
Capac	fără
Fixarea capacului	Șuruburi
Introducere prin partea inferioară	<input checked="" type="checkbox"/>
Formă	rotund
Pentru diametrul țevii	20/25 mm
Diametrul evii Ø 20 mm	2
Treceri combinate Ø 20 / 25 mm	4
Fără halogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Cu limbă pentru cui	<input type="checkbox"/>
Cu șuruburi	<input checked="" type="checkbox"/>
Secțiune nominală	1,50 - 2,50 mm²
Rezistență la șoc	<input checked="" type="checkbox"/>
Grad de protecție	IP30
Luftdicht	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabelul 1

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
			6	5
			20	15