

Fișă tehnică

Canal, tip WDK 20050

Număr articol: 6168736



Capac și canal cu bază perforată.



PVC Policlorură de vinil

Date de bază

Număr articol	6168736
Tip	WDK20050RW
Denumirea 1	Canal WDK
Denumirea 2	cu baza perforata
Producător	OBO
Dimensiune	20x50x2000
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	42
Unitate de măsură pentru cantitate	Metru
Greutate	30,7 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	0,4745 kg COe / 1 Metru


Fișă tehnică

Canal, tip WDK 20050

Număr articol: 6168736



Dimensiuni

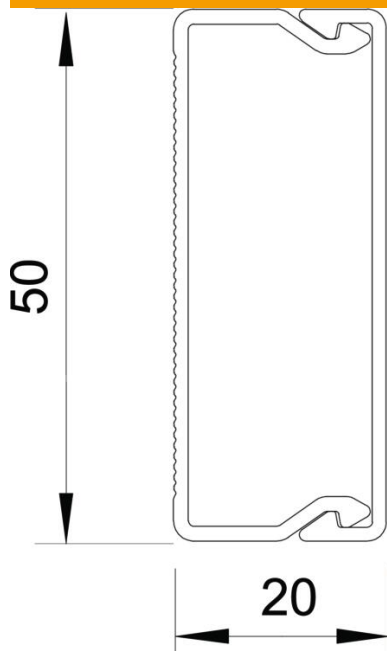

Lungime	2.000 mm
Lățimea	50 mm
Înălțime	20 mm

Date tehnice

Numărul pereților de separație ficși	0
Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (fără doză)	5
Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (fără doză)	4
Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (fără doză)	4
Numărul pereților de separație cu fișe	0
Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor	deblocată
Mod de fixare	Perforația bazei
Mentținerea în funcțiune fără halogeni	nu
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	nu
Livrare la rolă	nu
Secțiune utilă	785 mm²
Tip de protecție	IP30
Folie de protecție	nu
Grad de protecție IK	IK04
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C