


Fișă tehnică

Canal, tip WDK 40060

Număr articol: 6025633



Capac și canal cu bază perforată.
4 cleme de capac incluse
Clema pentru capac poate fi mutată pe toată lungimea canalului

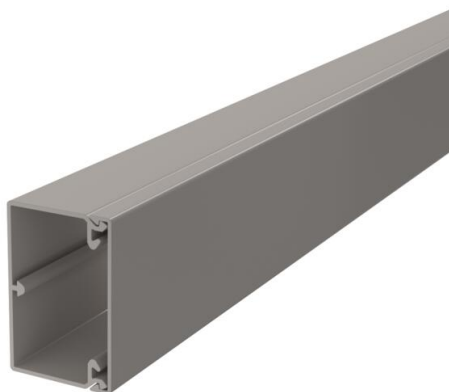

PVC Policlorură de vinil

Date de bază

Număr articol	6025633
Tip	WDK40060GR
Denumirea 1	Canal WDK
Denumirea 2	cu baza perforata
Producător	OBO
Dimensiune	40x60x2000
Culoare	gri piatră; RAL 7030
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	32
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	56,2 kg
Unitate de măsură	kg/100 m

Fișă tehnică


Canal, tip WDK 40060

Număr articol: 6025633



Dimensiuni

Lungime	2.000 mm
Lățimea	60 mm
Înălțime	40 mm



Date tehnice

Numărul pereților de separație ficși	0
Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (fără doză)	10
Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (fără doză)	8
Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (fără doză)	7
Numărul pereților de separație cu fișe	1
Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor	deblocată
Mod de fixare	Perforația bazei
Mentținerea în funcțiune fără halogeni	nu
Clemă de fixare a cablurilor	da
Conector canal	da
Livrare la rolă	nu
Secțiune utilă	1775 mm ²
Tip de protecție	IP30
Folie de protecție	nu
Grad de protecție IK	IK04
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C