

Fișă tehnică

Canal, tip WDK 60230

Număr articol: 6191274



Capac și canal cu bază perforată.

4 cleme de capac incluse

Clema pentru capac poate fi mutată pe toată lungimea canalului



PVC

Policlorură de vinil

Date de bază

Număr articol	6191274
Tip	WDK60230RW
Denumirea 1	Canal WDK
Denumirea 2	cu baza perforata
Producător	OBO
Dimensiune	60x230x2000
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	8
Unitate de măsură pentru cantitate	Metru
Greutate	298 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Canal, tip WDK 60230

Număr articol: 6191274



Dimensiuni

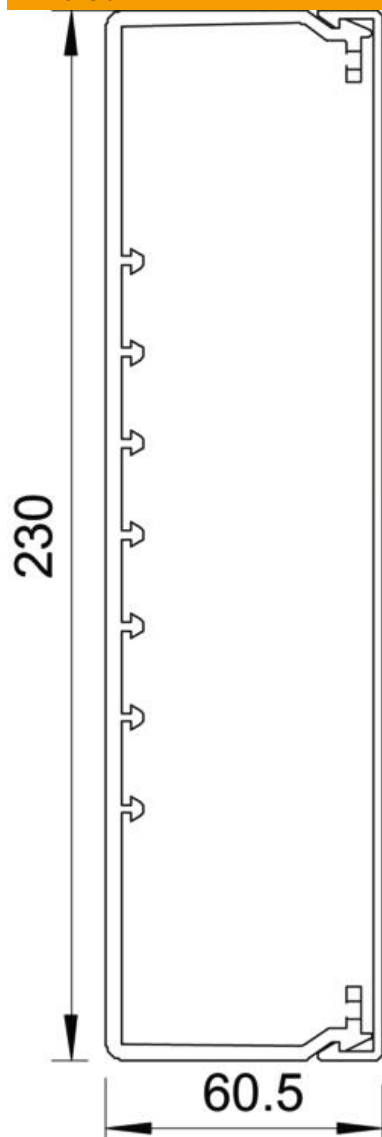

Lungime	2.000 mm
Lățimea	230 mm
Înălțime	60 mm

Fișă tehnică

Canal, tip WDK 60230

Număr articol: 6191274



Date tehnice

Numărul pereților de separație fiși	0
Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (fără doză)	62
Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (fără doză)	52
Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (fără doză)	47
Numărul pereților de separație cu fișe	3
Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor	deblocată
Mod de fixare	Perforația bazei
Mentținerea în funcțiune fără halogeni	nu
Clemă de fixare a cablurilor	da
Conector canal	nu
Livrare la rolă	nu
Secțiune utilă	10794 mm²
Tip de protecție	IP30
Folie de protecție	nu
Grad de protecție IK	IK04
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C