


# Fișă tehnică

## Capac pentru cot interior, pentru canal tip WDKH 40060

Număr articol: 6175594



Capac pentru cotul interior cu rol de schimbare a direcției canalelor WDKH fără halogeni.  
Piese de formă sunt executate, în general, ca un capac.

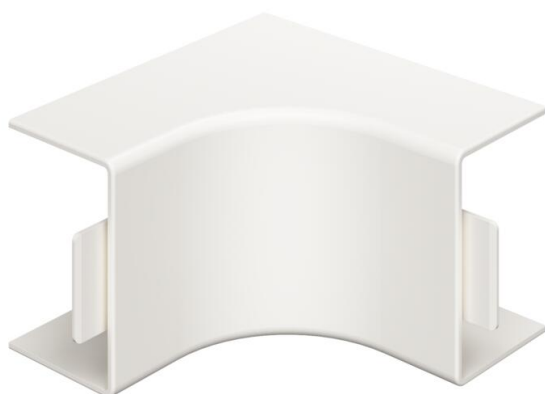

Polycarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol

### Date de bază

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Număr articol                      | 6175594                                    |
| Tip                                | WDKH-I40060RW                              |
| Denumirea 1                        | Cot interior                               |
| Denumirea 2                        | fara halogeni                              |
| Producător                         | OBO                                        |
| Dimensiune                         | 40x60mm                                    |
| Culoare                            | alb pur; RAL 9010                          |
| Material                           | Polycarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 2                                          |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată                                     |
| Greutate                           | 6,427 kg                                   |
| Unitate de măsură                  | kg/100 buc.                                |


# Fișă tehnică

Capac pentru cot interior, pentru canal tip WDKH 40060

Număr articol: 6175594



## Dimensiuni

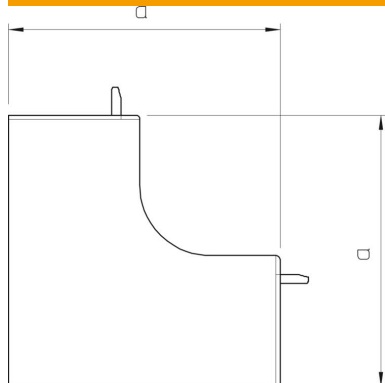

|              |        |
|--------------|--------|
| Lungime      | 110 mm |
| Lățimea      | 65 mm  |
| Înălțime     | 40 mm  |
| Dimensiune a | 85 mm  |

## Date tehnice

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Variantă                               | Piesă de formă capac |
| Mod de fixare                          | blocabil             |
| Mentținerea în funcțiune               | nu                   |
| fără halogeni                          | da                   |
| Tip de protecție                       | IP30                 |
| Folie de protecție                     | nu                   |
| Grad de protecție IK                   | IK07                 |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 90 °C                |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -5 °C                |
| Domeniu unghiular max.                 | 90 mm                |
| Domeniu unghiular min.                 | 90 mm                |