

# Fișă tehnică

## Capac pentru cot plan, pentru canal tip WDK 30045

Număr articol: 6192823



Capac cot plan pentru schimbarea direcției canalelor WDK.  
Piese de formă sunt executate, în general, ca un capac.



**PVC** Policlorură de vinil

### Date de bază

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Număr articol                      | 6192823              |
| Tip                                | WDK HF30045RW        |
| Denumirea 1                        | Cot plan             |
| Producător                         | OBO                  |
| Dimensiune                         | 30x45mm              |
| Culoare                            | alb pur; RAL 9010    |
| Material                           | Policlorură de vinil |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 4                    |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată               |
| Greutate                           | 1,922 kg             |
| Unitate de măsură                  | kg/100 buc.          |


# Fișă tehnică

Capac pentru cot plan, pentru canal tip WDK 30045

Număr articol: 6192823



## Dimensiuni

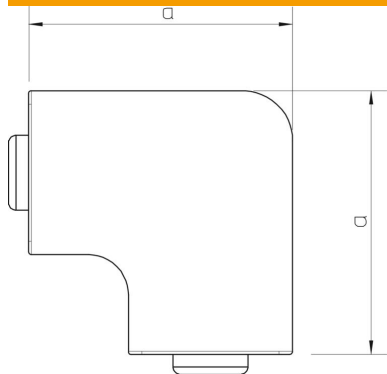

|               |       |
|---------------|-------|
| Lungime       | 68 mm |
| Lățimea       | 45 mm |
| Înălțime      | 30 mm |
| Dimensiune a  | 68 mm |
| Dimensiunea H | 45 mm |

## Date tehnice

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Variantă                               | Piesă de formă capac |
| Mod de fixare                          | blocabil             |
| Mentținerea în funcțiune               | nu                   |
| pentru dimensiunea canalului           | 30 x 45              |
| fără halogeni                          | nu                   |
| Adâncime canal                         | 30 mm                |
| Tip de protecție                       | IP30                 |
| Folie de protecție                     | nu                   |
| Grad de protecție IK                   | IK04                 |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 60 °C                |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -5 °C                |
| Domeniu unghiular max.                 | 90 mm                |
| Domeniu unghiular min.                 | 90 mm                |