


Fișă tehnică

Jgheab de cabluri pentru încărcări mari WKSG 160 FS

Număr articol: 6098517

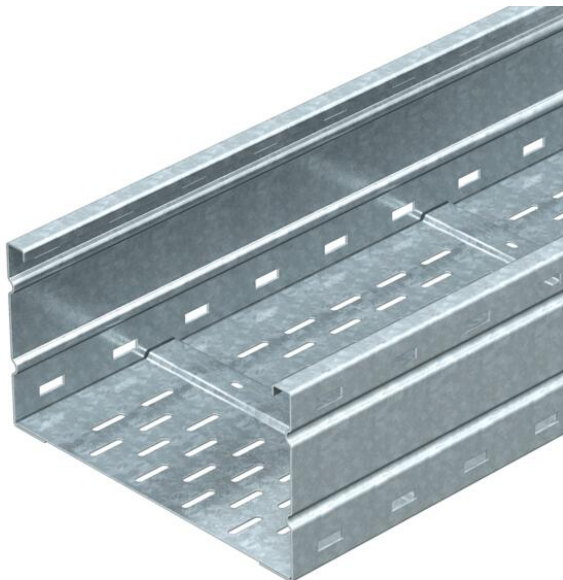

Sistem de poduri de cabluri pentru încărcări mari, perforat, cu înălțimea laturilor 160 mm.

Legăturile longitudinale tip WRV 160 se comandă separat

Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



St Oțel
FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6098517
Tip	WKSG 166 FS
Denumirea 1	Jgheab pt incarcari mari
Denumirea 2	perforat, baza ambutisata
Producător	OBO
Dimensiune	160x600x6000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	6
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	1324,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	30,9536 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab de cabluri pentru încărcări mari WKSG 160 FS

Număr articol: 6098517



Dimensiuni

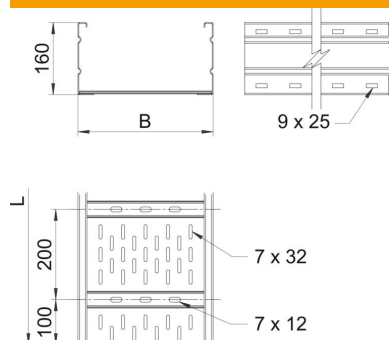

Dimensiune	160 x 600
Lungime	6.000 mm
Lățimea	600 mm
Înălțime	160 mm
Grosimea tablei	2 mm
Dimensiune B	600 mm
Dimensiune L	6.000 mm

Date tehnice

Execuție legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Mentținerea în funcțiune	nu
Perforație de montaj în bază	da
Secțiune utilă	914 cm ²
Secțiune utilă	91400 mm ²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	da
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac	20 dB
Atenuare magnetică datorată ecranării cu capac	50 dB
Lungime utilă	6000 mm
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.

3 m

distanțe de sprijin utilizabile max.

8 m

Distanța dintre reazeme 3,0m

3 kN/m

Distanța dintre reazeme 3,5m

2,73 kN/m

Distanța dintre reazeme 4,0m

2,5 kN/m

Distanța dintre reazeme 4,5m

2,24 kN/m

Distanța dintre reazeme 5,0m

2 kN/m

Distanța dintre reazeme 6,0m


1,6 kN/m

Distanța dintre reazeme 7,0m

1,3 kN/m

Distanța dintre reazeme 8,0m

1 kN/m

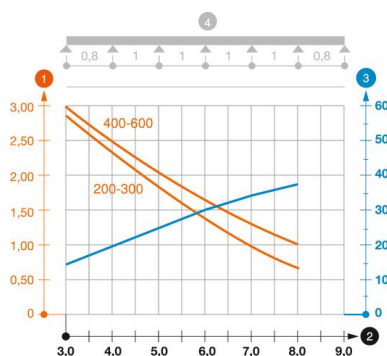

Diagramă de încărcare a jgheabului de cabluri pentru încărcări mari tip WKSG 160

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeu de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme