

# Fișă tehnică

## Doză de derivație pentru cabluri X 02

Număr articol: 2005004



Doze de derivație cu șină omega pentru conectarea cablurilor și conexiuni în mediul interior și exterior. Formă pătrată cu perforații false. Recomandată pentru montaj pe perete și tavan cu posibilitatea de montaj din exterior, din interior sau montaj deasupra și pe colț. Grad deosebit de protecție la șoc IK09. Capac cu deschidere rapidă, sigilabil. Fabricat din materiale fără halogen și rezistente la UV.

Conform normelor DIN EN 60670. Rezistente la foc conform DIN EN 60695-2-11, temperatura de testare 650°C. Rezistență la impact IK09 conform DIN EN 50102. Protecție IP67 conform DIN EN 60529.



PC Polycarbonat

### Date de bază

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Număr articol                      | 2005004               |
| Tip                                | X02 LGR               |
| Denumirea 1                        | Doza de derivație     |
| Producător                         | OBO                   |
| Dimensiune                         | 95x95x72              |
| Culoare                            | gri deschis; RAL 7035 |
| Material                           | Polycarbonat          |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1                     |
| Unitate de măsură pentru cantități | Bucată                |
| Greutate                           | 17,8 kg               |
| Unitate de măsură                  | kg/100 buc.           |


# Fișă tehnică

Doză de derivație pentru cabluri X 02

Număr articol: 2005004



## Dimensiuni

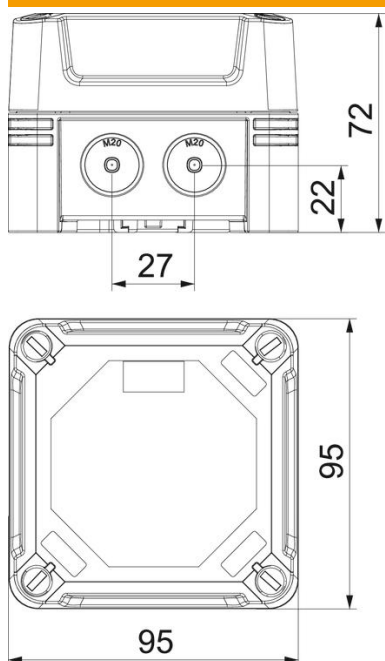

|          |       |
|----------|-------|
| Lungime  | 95 mm |
| Lățimea  | 95 mm |
| Înălțime | 72 mm |

# Fișă tehnică

Doză de derivație pentru cabluri X 02

Număr articol: 2005004



## Date tehnice

|                                        |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Înșiruibil                             | da                                                                    |
| Număr de introduceri                   | 7                                                                     |
| Tip de intrare                         | Membrană gradată separabilă                                           |
| Tip de trecere prin carcasă            | Ștanțare prealabilă                                                   |
| Tensiunea de izolație măsurată Vi      | 750 V                                                                 |
| la echipare                            | fără                                                                  |
| Capac                                  | opac                                                                  |
| Fixarea capacului                      | Înșurubat                                                             |
| Introducere prin partea inferioară     | nu                                                                    |
| .                                      | 7 x Ø20                                                               |
| Execuție verificată în caz de explozie | nu                                                                    |
| ignifug                                | conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C |
| Formă                                  | pătrat                                                                |
| Ranforsat cu fibră de sticlă           | da                                                                    |
| fără halogeni                          | da                                                                    |
| Dimensiuni interioare nete             | 85x85x57 mm                                                           |
| Tensiune Secțiunea conductorului       | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Cu ecranare                            | nu                                                                    |
| Cu capac                               | da                                                                    |
| Tip de montaj                          | Montaj pe perete/tavan                                                |
| Secțiune transversală nominală max.    | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Secțiune transversală nominală min.    | 1 mm <sup>2</sup>                                                     |
| Tensiune nominală                      | 750 V                                                                 |
| Plombat                                | da                                                                    |
| Rezistență la șoc                      | da                                                                    |
| Tip de protecție                       | IP67                                                                  |
| Grad de protecție IK                   | IK09                                                                  |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 65 °C                                                                 |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -25 °C                                                                |
| Rezistență la intemperii               | da                                                                    |