Fișă tehnică

Şină profilată MS5030, fantă 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 1121363

Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.

E30 E90

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1121363
Tip	MS5030P1500FT
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 22mm
Producător	OBO
Dimensiune	1500x50x30
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	424 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	8,9891 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Şină profilată MS5030, fantă 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 1121363

Dimensiuni

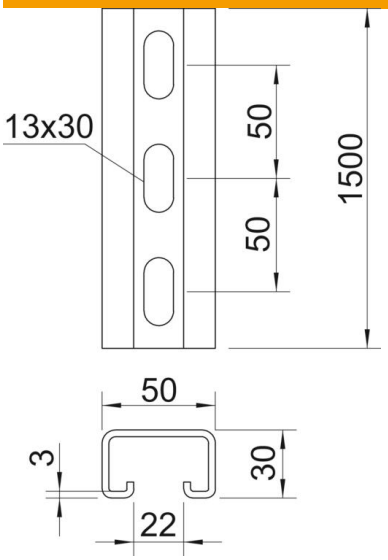

Lungime	1.500 mm
Lăţimea	50 mm
Înălţime	30 mm
Dimensiune L	1.500 mm

Date tehnice

Secţionabil	nu
Tip perforație	Parte posterioară perforată
Variantă	Profil simplu
Distanţa dintre găuri în mijloc	50 mm
Menținerea în funcțiune	da
Grosime material	3 mm
Cu perforaţie	da
Cu zimţare	nu
Formă profil	Profil C
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	22 mm
Valoare statică A	3,39 cm²
Valoare statică Iy	3,99 cm⁴
Valoare statică Iz	13,11 cm⁴
Valoare statică Wy	3,95 cm³
Valoare statică Wz	6,38 cm³