

Fișă tehnică

Șină profilată MS5030, fantă 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 1121472



Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.



St Oțel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1121472
Tip	MS5030P6000FT
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 22mm
Producător	OBO
Dimensiune	6000x50x30
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	6
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	282,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	6,0037 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Șină profilată MS5030, fantă 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 1121472



Dimensiuni

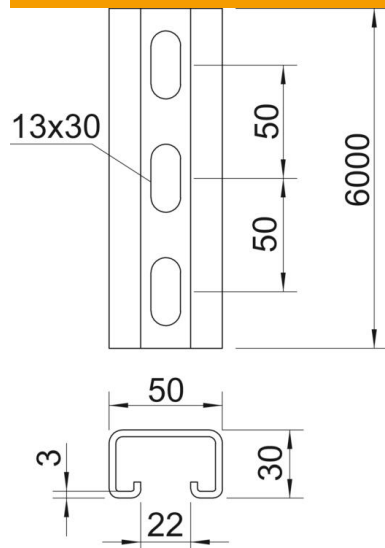

Lungime	6.000 mm
Lățimea	50 mm
Înălțime	30 mm
Dimensiune L	6.000 mm

Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	Parte posterioară perforată
Variantă	Profil simplu
Distanța dintre găuri în mijloc	50 mm
Mentținerea în funcțiune	da
Grosime material	3 mm
Cu perforație	da
Cu zimțare	nu
Formă profil	Profil C
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	22 mm
Valoare statică A	3,39 cm ²
Valoare statică Iy	3,99 cm ⁴
Valoare statică Iz	13,11 cm ⁴
Valoare statică Wy	3,95 cm ³
Valoare statică Wz	6,38 cm ³