Fișă tehnică

Şină de montaj MS5030, lățimea fantei 22 mm, A2, perforată

Număr articol: 1121480

Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.

22 U

A2 Oţel superior, inoxidabil

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	1121480
Tip	MS5030P2000A2
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 22mm
Producător	OBO
Dimensiune	2000x50x30
Material	Oţel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafaţă Standard suprafață	luminos, reprelucrat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	280 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	14,4446 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Şină de montaj MS5030, lățimea fantei 22 mm, A2, perforată

Număr articol: 1121480

Dimensiuni

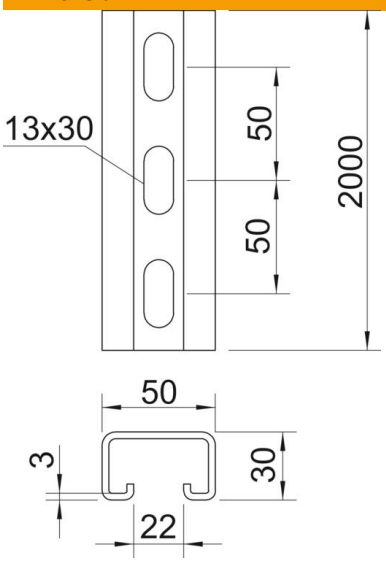

Lungime	2.000 mm
Lăţimea	50 mm
Înălţime	30 mm
Dimensiune L	2.000 mm

Date tehnice

Secţionabil	nu
Tip perforație	Parte posterioară perforată
Variantă	Profil simplu
Distanţa dintre găuri în mijloc	50 mm
Menținerea în funcțiune	nu
Grosime material	3 mm
Cu perforaţie	da
Cu zimţare	nu
Formă profil	Profil C
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	18 mm
Valoare statică A	3,39 cm^2
Valoare statică Iy	3,99 cm^4
Valoare statică Iz	13,11 cm^4
Valoare statică Wy	3,95 cm^3
Valoare statică Wz	6,38 cm^3