Fișă tehnică

Şină profilată MS4022, în execuţie grea, fantă 18 mm, FT, perforată

Număr articol: 1121979

Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.

18 U E30 E90

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1121979
Tip	MS4022P2000FT
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 18mm
Producător	OBO
Dimensiune	2000x40x22,5
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	152,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	3,3075 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Şină profilată MS4022, în execuţie grea, fantă 18 mm, FT, perforată

Număr articol: 1121979

Dimensiuni

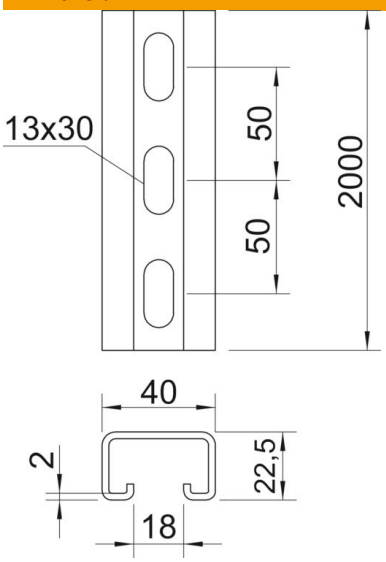

Lungime	2.000 mm
Lăţimea	40 mm
Înălţime	22,5 mm
Dimensiune L	2.000 mm

Date tehnice

Secţionabil	nu
Tip perforaţie	Parte posterioară perforată
Variantă	Profil simplu
Distanţa dintre găuri în mijloc	50 mm
Menţinerea în funcţiune	da
Grosime material	2 mm
Cu perforaţie	da
Cu zimţare	nu
Formă profil	Profil C
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	18 mm
Valoare statică A	1,74 cm^2
Valoare statică Iy	1,18 cm^4
Valoare statică Iz	4,45 cm^4
Valoare statică Wy	1,05 cm^3
Valoare statică Wz	2,23 cm^3