Fișă tehnică

Bridă U, simplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1156012

Potrivit pentru toate şinele profilate C cu dimensiunea fantei 16 - 17 mm.
Bridă, şurub şi piesă de presiune din oţel zincat prin imersie.
Execuţie cu piuliţă sudată sau contrapiuliţă pentru utilizare în condiţii grele ca şi pentru siguranţă la şocuri, la cerere !

H | 16-17 | E30 | E90

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1156012
Tip	2056 M 16 FT
Denumirea 1	Brida U
Denumirea 2	cu contrapiesa metalica
Producător	OBO
Dimensiune	12-16mm
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	3,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,0724 kg COe / 1 Bucată

Fișă tehnică

Bridă U, simplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1156012

Dimensiuni

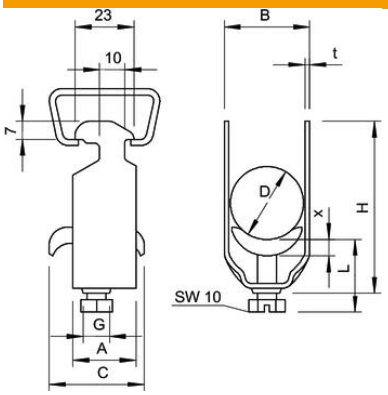

Dimensiune A	23 mm
Dimensiune B	20 mm
Dimensiune C	30 mm
Dimensiune G (mm)	M6
Dimensiunea H	44 mm
Dimensiune L	32,5 mm
Dimensiune t	1,5 mm
Dimensiune x	3,5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru 1 cablu H	44 mm
pentru 1 cablu L	32,5
pentru diametru al țevii max.	16 mm
pentru diametru al țevii min.	16 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	17 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	16 mm
fără halogeni	nu
Tensiune de strângere max.	3 Nm
Cu piesă din masă plastică	nu
Cu piesă metalică	da
Tip de montaj	Șină profilată
Conform ROHS	da
Rezistență la șoc	nu
Domeniu de prindere D max.	16 mm
Domeniu de prindere D min.	12 mm
Suprafață suplimentară	zincat termic
Material suplimentar	Oţel
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	Oțel