

Fișă tehnică

Bridă U, simplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1156047



Potrivit pentru toate șinele profilate C cu dimensiunea fantei 16 - 17 mm.
Bridă, șurub și piesă de presiune din oțel zincat prin imersie.
Execuție cu piuliță sudată sau contrapiuliță pentru utilizare în condiții grele ca și pentru siguranță la șocuri, la cerere !



St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1156047
Tip	2056 M 34 FT
Denumirea 1	Brida U
Denumirea 2	cu contrapiesa metalica
Producător	OBO
Dimensiune	28-34mm
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	7,7 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,1595 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U, simplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1156047



Dimensiuni

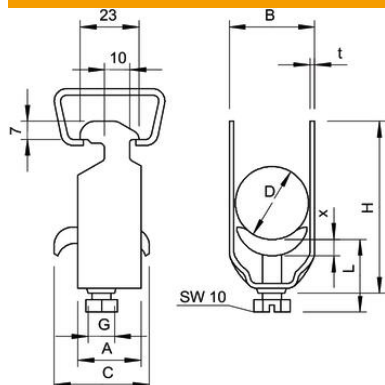

Dimensiune A	23 mm
Dimensiune B	39 mm
Dimensiune C	35 mm
Dimensiune G (mm)	M8
Dimensiunea H	66 mm
Dimensiune L	44 mm
Dimensiune t	2 mm
Dimensiune x	5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru 1 cablu H	66 mm
pentru 1 cablu L	44
pentru diametru al țevii max.	32 mm
pentru diametru al țevii min.	32 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	17 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	16 mm
fără halogeni	nu
Tensiune de strângere max.	5 Nm
Cu piesă din masă plastică	nu
Cu piesă metalică	da
Tip de montaj	Șină profilată
Conform ROHS	da
Rezistență la șoc	nu
Domeniu de prindere D max.	34 mm
Domeniu de prindere D min.	28 mm
Suprafață suplimentară	zincat termic
Material suplimentar	Oțel
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	Oțel