

Fișă tehnică

Bridă U, simplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1158066



Potrivită pentru toate șinele profil C, cu lățimea fantei de 18 mm și 22 mm



St	Oțel
FT	= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1158066
Tip	2056U M 40 FT
Denumirea 1	Brida U
Denumirea 2	cu contrapiesa metalica
Producător	OBO
Dimensiune	34-40mm
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	8,36 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,1591 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U, simplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1158066



Dimensiuni

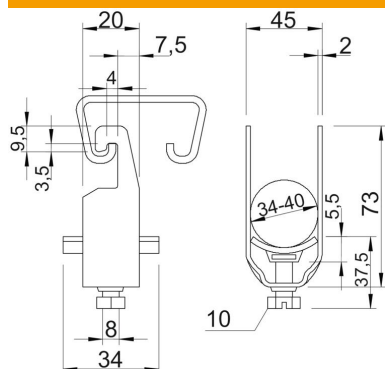

Dimensiune A	20 mm
Dimensiune B	45 mm
Dimensiune C	34 mm
Dimensiune G (mm)	M8
Dimensiunea H	73 mm
Dimensiune L	37,5 mm
Dimensiune t	2 mm
Dimensiune x	5,5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru diametru al țevii max.	40 mm
pentru diametru al țevii min.	40 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	22 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	18 mm
fără halogeni	nu
Tensiune de strângere max.	5 Nm
Cu piesă din masă plastică	nu
Cu piesă metalică	da
Tip de montaj	Șină profilată
Conform ROHS	da
Rezistență la șoc	nu
Domeniu de prindere D max.	40 mm
Domeniu de prindere D min.	34 mm
Suprafață suplimentară	zincat termic
Material suplimentar	Oțel
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	Oțel