

Fișă tehnică

Bridă U, dublă, contrapiesă din plastic FT

Număr articol: 1161407



Potrivit pentru toate șinele profilate C cu dimensiunea fantei 16 - 17 mm.
Bridă și șurub din oțel zincat prin imersie, piesă de presiune din polipropilenă, fără halogeni, culoare gri deschis RAL 7035.
Execuție cu piuliță sudată sau contrapiuliță pentru utilizare în condiții grele ca și pentru siguranță la șocuri, la cerere !



St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1161407
Tip	2056 2 40 FT
Denumirea 1	Brida U
Denumirea 2	dublă
Producător	OBO
Dimensiune	34-40mm
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	11,45 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,2024 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U, dublă, contrapiesă din plastic FT

Număr articol: 1161407



Dimensiuni

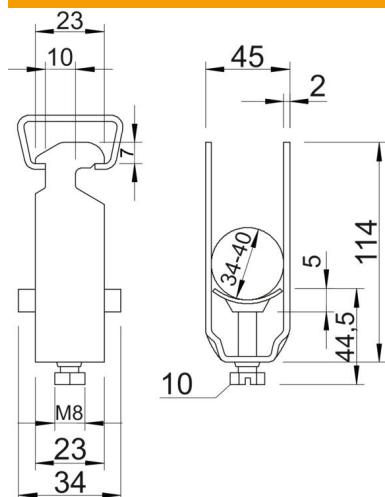

Dimensiune A	23 mm
Dimensiune B	45 mm
Dimensiune C	34 mm
Dimensiune G (mm)	M8
Dimensiunea H	114 mm
Dimensiune L	44,5 mm
Dimensiune t	2 mm
Dimensiune x	6 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	2
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	17 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	16 mm
fără halogeni	da
Tensiune de strângere max.	5 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Cu piesă metalică	nu
Tip de montaj	Șină profilată
Conform ROHS	da
Rezistență la șoc	nu
Domeniu de prindere D max.	40 mm
Domeniu de prindere D min.	34 mm
Suprafață suplimentară	zincat termic
Material suplimentar	Oțel
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă