

Fișă tehnică

Bridă U, bază în formă de U, conectare 3 conductori mono-filari

Număr articol: 1174576



Corpul bridei, șurub și contraplață din Oțel zincat la cald, Piesă de strângere din polipropilenă, fără halogeni, gri deschis, RAL 7035.

Volum de livrare complet cu contraplață și contrapiese.
Bridele 2056/U-E sunt utilizate pentru pozarea în sistem a cablurilor cu un singur conductor în rețelele de curent alternativ. Deoarece, în cazul acestui mod de pozare, câmpurile magnetice se anulează reciproc, nu există riscul unei încălziri și se pot utiliza bride din oțel.
2056/U-E se adaptează la toate șinele profilate cu dimensiunea fantei de 18 sau 22 mm.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1174576
Tip	2056U-E44 FT
Denumirea 1	Brida U
Denumirea 2	pentru 3 cabluri monofilare
Producător	OBO
Dimensiune	40-44mm
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	28,3 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,7011 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Bridă U, bază în formă de U, conectare 3 conductori mono-filari

Număr articol: 1174576



Dimensiuni

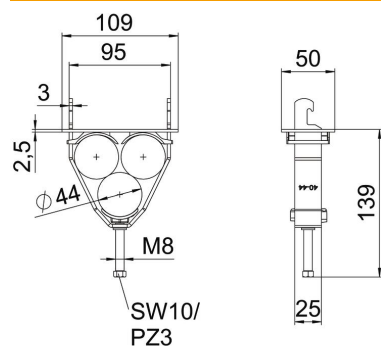

Dimensiune A	109 mm
Dimensiune B	95 mm
Dimensiunea H	143 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	3
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	22 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	18 mm
fără halogeni	da
Diametru cablu max.	44 mm
Diametru cablu min.	40 mm
Tensiune de strângere max.	5 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Cu piesă metalică	nu
Tip de montaj	Șină profilată
Conform ROHS	da
Rezistență la șoc	nu
Domeniu de prindere D max.	44 mm
Domeniu de prindere D min.	40 mm
Suprafață suplimentară	zincat termic
Material suplimentar	Oțel
Cu contrapiesă	da
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă
Materialul contrapiesei	material plastic