


Fișă tehnică

Bridă U, simplă, contrapiesă din plastic, ALU

Număr articol: 1183230

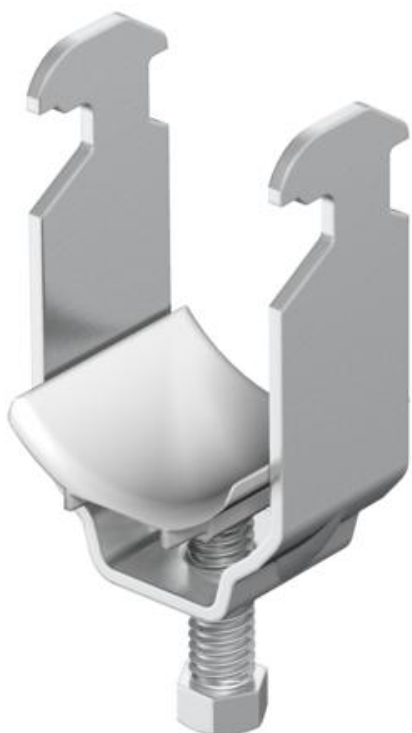

Potrivit pentru toate șinele profilate C cu dimensiunea fantei de 16 - 17 mm;
Bridă și șurub din aluminiu ALMg 3,
Piesă de presiune din polipropilenă, fără halogeni, gri deschis RAL 7035.
Bridele U 2056/ALU în varianta pentru 1 cablu se recomandă, conform VDE 0298-1, la pozarea individuală a cablurilor monofilare în rețele de curent alternativ, deoarece nu există un circuit magnetic închis. Trebuie ținut însă cont de rezistența mecanică redusă a bridelor din aluminiu în caz de scurtcircuit, adică distanță longitudinală cât mai mică între bride și distanță laterală suficientă între cabluri.
(contrapiesă din metal la cerere)



Alu Aluminiu


Date de bază

Număr articol	1183230
Tip	2056 28 ALU
Denumirea 1	Brida U
Producător	OBO
Dimensiune	22-28mm
Material	Aluminiu
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	1,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Fișă tehnică

Bridă U, simplă, contrapiesă din plastic, ALU

Număr articol: 1183230

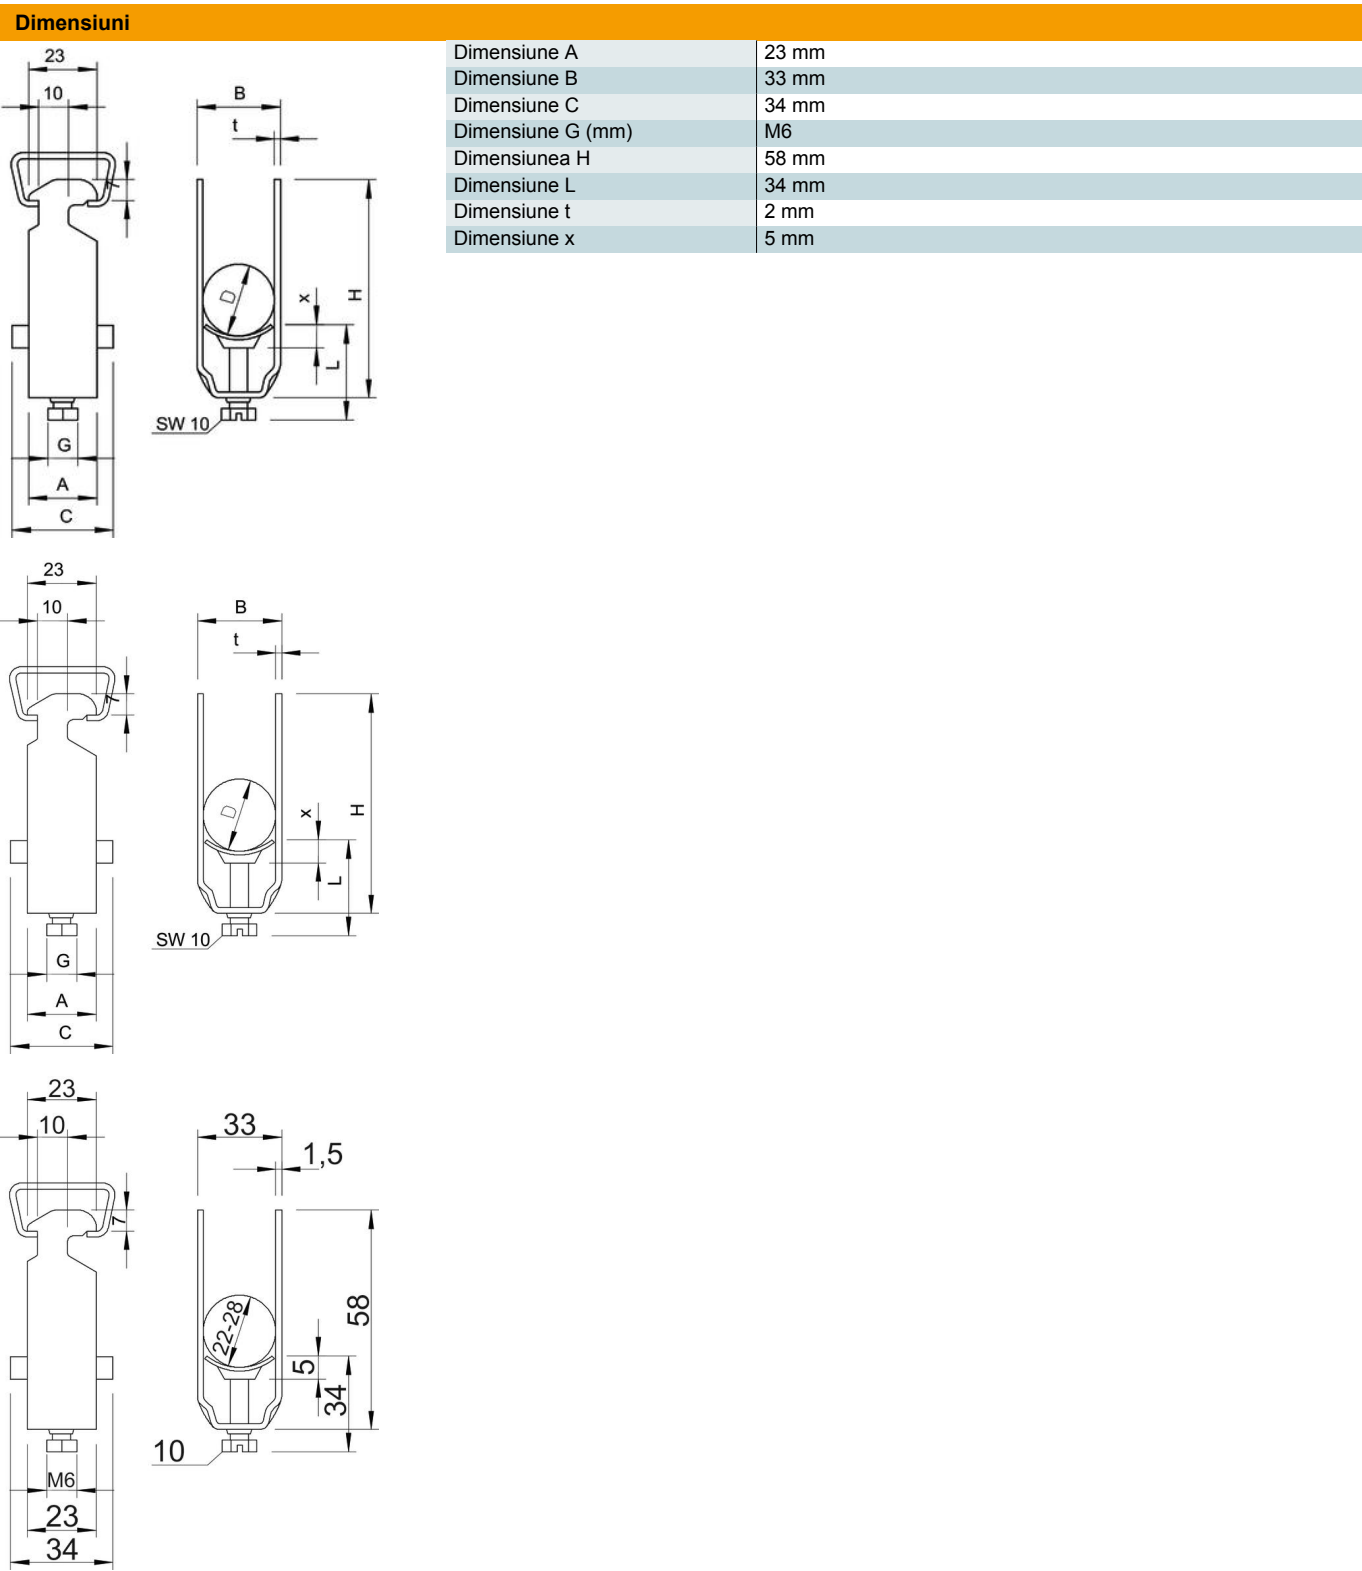

Fișă tehnică

Bridă U, simplă, contrapiesă din plastic, ALU

Număr articol: 1183230



Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	17 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	16 mm
fără halogeni	da
Tensiune de strângere max.	2 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Cu piesă metalică	nu
Tip de montaj	Șină profilată
Rezistență la șoc	nu
Domeniu de prindere D max.	28 mm
Domeniu de prindere D min.	22 mm
Suprafață suplimentară	netratat
Material suplimentar	Aluminiu
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă