Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, dublă, contrapiesă din plastic, Al

Număr articol: 1186410

Bridă U cu picior cap ciocan, contrapiesă din polipropilenă Pentru montajul vertical și orizontal a 2 cabluri pe șină C Pentru dimensiunea fantei 16-17 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Mai multe cabluri trebuie separate cu contrapiesă. Se recomandă montarea unei contrapiese

HALOGEN FREE | CE | 16-17 | H

Alu Aluminiu

Date de bază

Număr articol	1186410
Tip	BS-H2-K-16 ALU
Denumirea 1	Brida U 2056
Denumirea 2	dubla
Producător	OBO
Dimensiune	12-16mm
Material	Aluminiu
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	1,25 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,236 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior H, dublă, contrapiesă din plastic, Al

Număr articol: 1186410

Dimensiuni

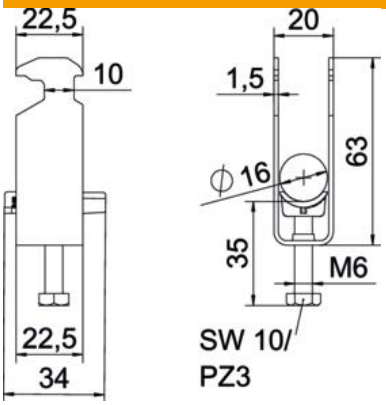

Lungime	22,5 mm
Lăţimea	20 mm
Înălţime	63 mm
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune A	22,5 mm
Dimensiune B	20 mm
Dimensiune C	34 mm
Dimensiune G (mm)	M6
Dimensiunea H	63 mm
Dimensiune L	47 mm
Dimensiune t	1,5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	2
pentru diametru al țevii max.	16 mm
pentru diametru al țevii min.	12 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	17 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	16 mm
Filet	M6
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	34 mm
Tensiune de strângere max.	2 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Tip de montaj	Șină profilată
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	16 mm
Domeniu de prindere D min.	12 mm
Suprafață suplimentară	netratat
Material suplimentar	Aluminiu
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă