Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior U, simplă, contrapiesă metalică, A4

Număr articol: 1186669

Bridă U cu picior U, contrapiesă metalică cu marginile rotunjite pentru protecția cablurilor. Pentru montaj de cablu vertical și orizontal pe șină C Pentru dimensiunea fantei 18-22 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese

E30 E60 E90

A4 Oţel superior, inoxidabil

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	1186669
Tip	BS-U1-M-70 A4
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	64-70mm
Material	Oţel superior, inoxidabil 1.4571
Suprafaţă	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	18,2 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,8413 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior U, simplă, contrapiesă metalică, A4

Număr articol: 1186669

Dimensiuni

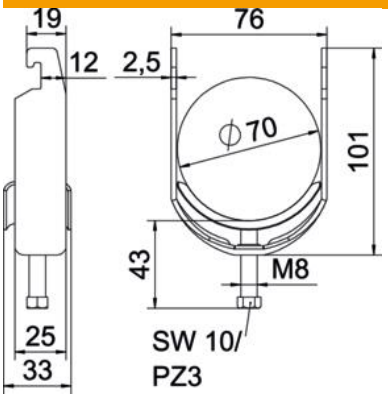

Lungime	25 mm
Lăţimea	76 mm
Înălţime	101 mm
Grosimea tablei	2,5 mm
Dimensiune A	25 mm
Dimensiune B	76 mm
Dimensiune C	33 mm
Dimensiune G (mm)	M8
Dimensiunea H	101 mm
Dimensiune L	43 mm
Dimensiune t	2,5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/ţevi	1
pentru diametru al ţevii max.	70 mm
pentru diametru al ţevii min.	64 mm
pentru şine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	22 mm
pentru şine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	18 mm
Filet	M8
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	33 mm
Tensiune de strângere max.	5 Nm
Cu piesă metalică	da
Tip de montaj	Şină profilată
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	70 mm
Domeniu de prindere D min.	64 mm
Suprafaţă suplimentară	netratat
Material suplimentar	Oţel inoxidabil
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	oţel inoxidabil