

# Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior U, simplă, contrapiesă din plastic, FT

Număr articol: 1186742



Bridă U cu picior U, contrapiesă din polipropilenă Pentru montaj de cablu vertical și orizontal pe șină C Pentru dimensiunea fantei 18-22 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiesă



**St** Oțel  
**FT** = zincat prin imersie

## Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 1186742                   |
| Tip                                       | BS-U1-K-46 FT             |
| Denumirea 1                               | Brida U 2056              |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | 40-46mm                   |
| Material                                  | Oțel                      |
| Suprafață                                 | = zincat prin imersie     |
| Standard suprafață                        | DIN EN ISO 1461           |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 100                       |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 10 kg                     |
| Unitate de măsură                         | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,2026 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior U, simplă, contrapiesă din plastic, FT

Număr articol: 1186742



## Dimensiuni

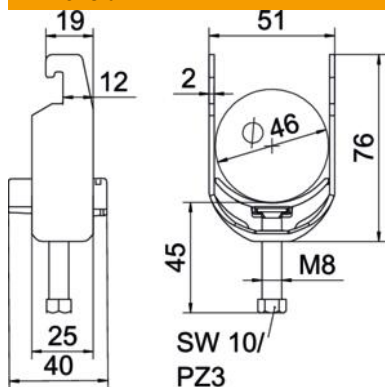

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Lungime           | 25 mm |
| Lățimea           | 51 mm |
| Înălțime          | 76 mm |
| Grosimea tablei   | 2 mm  |
| Dimensiune A      | 25 mm |
| Dimensiune B      | 51 mm |
| Dimensiune C      | 40 mm |
| Dimensiune G (mm) | M8    |
| Dimensiunea H     | 76 mm |
| Dimensiune L      | 45 mm |
| Dimensiune t      | 2 mm  |

## Date tehnice

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Număr de cabluri/țevi                                | 1                |
| pentru diametru al țevii max.                        | 46 mm            |
| pentru diametru al țevii min.                        | 40 mm            |
| pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max. | 22 mm            |
| pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min. | 18 mm            |
| Filet                                                | M8               |
| fără halogeni                                        | da               |
| Lungimea dimensiunii exterioare                      | 40 mm            |
| Tensiune de strângere max.                           | 5 Nm             |
| Cu piesă din masă plastică                           | da               |
| Tip de montaj                                        | Șină profilată   |
| Dimensiune decupare                                  | 10 mm            |
| Domeniu de prindere D max.                           | 46 mm            |
| Domeniu de prindere D min.                           | 40 mm            |
| Suprafață suplimentară                               | zincat termic    |
| Material suplimentar                                 | Oțel             |
| Cu contrapiesă                                       | nu               |
| Materialul piesei                                    | material plastic |
| Calitatea materialului piesei                        | Polipropilenă    |