Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior U, simplă, contrapiesă din plastic, A2

Număr articol: 1186822

Bridă U cu picior U, contrapiesă din polipropilenă Pentru montaj de cablu vertical și orizontal pe șină C Pentru dimensiunea fantei 18-22 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese

A2 Oţel superior, inoxidabil

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	1186822
Tip	BS-U1-K-28 A2
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	22-28mm
Material	Oţel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafaţă	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	5,35 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,296 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior U, simplă, contrapiesă din plastic, A2

Număr articol: 1186822

Dimensiuni

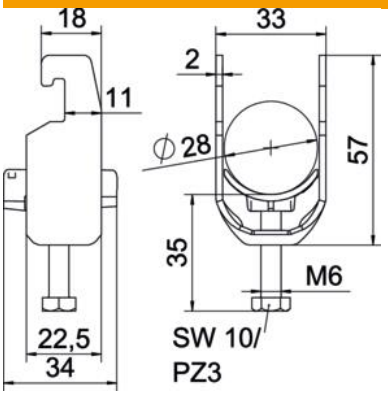

Lungime	22,5 mm
Lăţimea	33 mm
Înălţime	57 mm
Grosimea tablei	2 mm
Dimensiune A	22,5 mm
Dimensiune B	33 mm
Dimensiune C	34 mm
Dimensiune G (mm)	M6
Dimensiunea H	57 mm
Dimensiune L	35 mm
Dimensiune t	2 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/ţevi	1
pentru diametru al țevii max.	28 mm
pentru diametru al țevii min.	22 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	22 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	18 mm
Filet	M6
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	34 mm
Tensiune de strângere max.	3 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Cu piesă metalică	nu
Tip de montaj	Șină profilată
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	28 mm
Domeniu de prindere D min.	22 mm
Suprafață suplimentară	netratat
Material suplimentar	Oţel inoxidabil
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă