Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior F, simplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1187408

Bridă U cu picior F, contrapiesă metalică cu marginile rotunjite pentru protecția cablurilor. Pentru montajul pe verticală și orizontală a unui cablu pe platbandă. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese

St	Oţel
FT	= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1187408
Tip	BS-F1-M-16 FT
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	12-16mm
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	3,9 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,1034 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior F, simplă, contrapiesă metalică, FT

Număr articol: 1187408

Dimensiuni

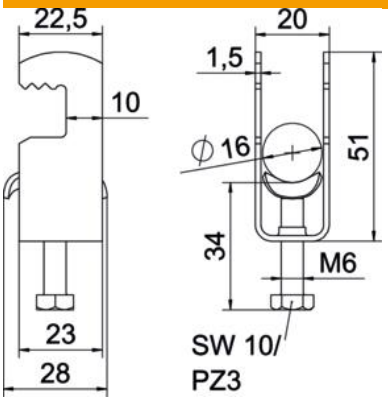

Lungime	22,5 mm
Lăţimea	20 mm
Înălţime	51 mm
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune A	22,5 mm
Dimensiune B	20 mm
Dimensiune C	28 mm
Dimensiune G (mm)	M6
Dimensiunea H	51 mm
Dimensiune L	34 mm
Dimensiune t	1,5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru diametru al țevii max.	16 mm
pentru diametru al țevii min.	12 mm
Filet	M6
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	28 mm
Tensiune de strângere max.	3 Nm
Cu piesă metalică	da
Tip de montaj	profil plat
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	16 mm
Domeniu de prindere D min.	12 mm
Suprafață suplimentară	zincat termic
Material suplimentar	Oţel
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	Oțel