Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior F, simplă, contrapiesă metalică, A2

Număr articol: 1187532

Bridă U cu picior F, contrapiesă metalică cu marginile rotunjite pentru protecția cablurilor. Pentru montajul pe verticală și orizontală a unui cablu pe platbandă. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese

A2	Oţel superior, inoxidabil
2B	luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	1187532
Tip	BS-F1-M-40 A2
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	34-40mm
Material	Oţel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafaţă	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	8,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,5253 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior F, simplă, contrapiesă metalică, A2

Număr articol: 1187532

Dimensiuni

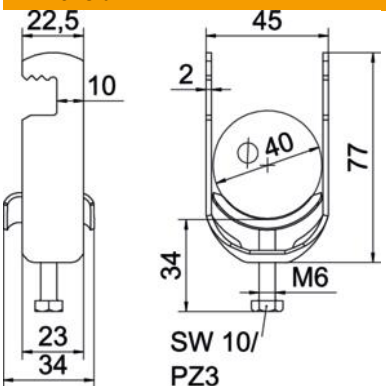

Lungime	22,5 mm
Lăţimea	45 mm
Înălţime	77 mm
Grosimea tablei	2 mm
Dimensiune A	22,5 mm
Dimensiune B	45 mm
Dimensiune C	33 mm
Dimensiune G (mm)	M6
Dimensiunea H	77 mm
Dimensiune L	34 mm
Dimensiune t	2 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/ţevi	1
pentru diametru al țevii max.	40 mm
pentru diametru al țevii min.	34 mm
Filet	M6
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	33 mm
Tensiune de strângere max.	3 Nm
Cu piesă metalică	da
Tip de montaj	profil plat
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	40 mm
Domeniu de prindere D min.	34 mm
Suprafață suplimentară	netratat
Material suplimentar	Oţel inoxidabil
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	oțel inoxidabil
Calitatea materialului piesei	Oțel superior 304 (1.4301)