Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior F, simplă, contrapiesă din plastic FT

Număr articol: 1187656

Bridă U cu picior F, contrapiesă din polipropilenă Pentru montajul pe verticală și orizontală a unui cablu pe platbandă. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese

St	Oțel
FT	= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1187656
Tip	BS-F1-K-64 FT
Denumirea 1	Brida U 2056
Producător	OBO
Dimensiune	58-64mm
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	14,8 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,3092 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Bridă U 2056 cu picior F, simplă, contrapiesă din plastic FT

Număr articol: 1187656

Dimensiuni

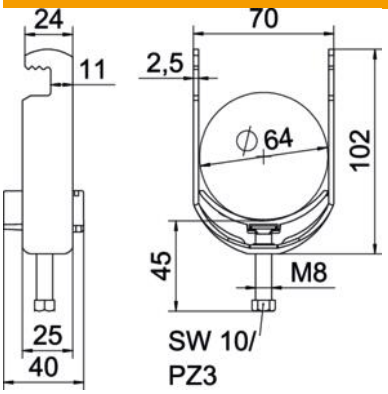

Lungime	25 mm
Lăţimea	70 mm
Înălţime	102 mm
Grosimea tablei	2,5 mm
Dimensiune A	25 mm
Dimensiune B	70 mm
Dimensiune C	40 mm
Dimensiune G (mm)	M8
Dimensiunea H	102 mm
Dimensiune L	45 mm
Dimensiune t	2,5 mm

Date tehnice

Număr de cabluri/ţevi	1
pentru diametru al țevii max.	64 mm
pentru diametru al țevii min.	58 mm
Filet	M8
fără halogeni	da
Lungimea dimensiunii exterioare	40 mm
Tensiune de strângere max.	5 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Cu piesă metalică	nu
Tip de montaj	profil plat
Dimensiune decupare	10 mm
Domeniu de prindere D max.	64 mm
Domeniu de prindere D min.	58 mm
Suprafață suplimentară	zincat termic
Material suplimentar	Oţel
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă