

# Fișă tehnică

## Clemă de susținere SSP 20-40, FT M8

Număr articol: 1486288



Acest model de clemă de susținere este împins pe suport și fixat pe grindă sau pe oțelul plat cu ajutorul unei contrapiese și cu șurub (M8). Capul hexagonal al șurubului are o dimensiune de 10 mm. În clemă, sunt de asemenea prevăzute două găuri cu filet M6, pentru a fixa tijele filetate, de exemplu.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

### Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 1486288                   |
| Tip                                       | SSP 20-40 M8 FT           |
| Denumirea 1                               | Clema de prindere         |
| Denumirea 2                               | utilizare grea            |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | 20-40mm                   |
| Material                                  | Oțel                      |
| Suprafață                                 | = zincat prin imersie     |
| Standard suprafață                        | DIN EN ISO 1461           |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 25                        |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 27,8 kg                   |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,5584 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

## Clemă de susținere SSP 20-40, FT M8

Număr articol: 1486288



### Dimensiuni

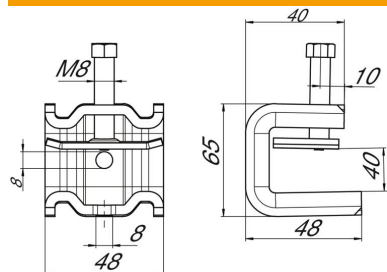

|               |       |
|---------------|-------|
| Dimensiune B  | 48 mm |
| Dimensiunea H | 65 mm |
| Dimensiune L  | 47 mm |

### Date tehnice

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Tip de conexiune/componente          | Filet  |
| Mod de fixare                        | Cleme  |
| Sarcină de rupere F1                 | 1,4 kN |
| Sarcină de rupere F2                 | 1,3 kN |
| Grosimea flanșei F max.              | 40 mm  |
| Grosimea flanșei F min.              | 20 mm  |
| Potrivit pentru tijă filetată metric | 8      |
| Filet                                | M8     |
| Filet metric                         | 8      |
| Conform ROHS                         | da     |
| Reglabil cu balama                   | nu     |
| Articulat                            | nu     |