Fişă tehnică

Doză de derivaţie A 8

Număr articol: 2000075

Grad de protecţie IP55, tensiune nominală 690 V, secţiune transversală nominală 2,5 mm², 7 intrări pentru diametre de cablu 5-14 mm.

Capac cu cleme.

Dimensiuni:75 x 75 x 36,2 mm

Dimensiuni interioare clare: 65 x 65 x 32 mm

1 instrument de decuplare pentru fiecare 10 doze

650° IK 07 IP 55 2,5 mm² 7

PE Polietilenă

Date de bază

Număr articol	2000075
Tip	A 8 HF RW
Denumirea 1	Doza de derivatie
Producător	OBO
Dimensiune	75x75x36
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Polietilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	5,14 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Fișă tehnică

Doză de derivaţie A 8

Număr articol: 2000075

Dimensiuni

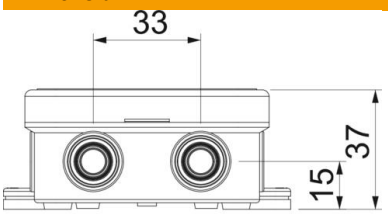

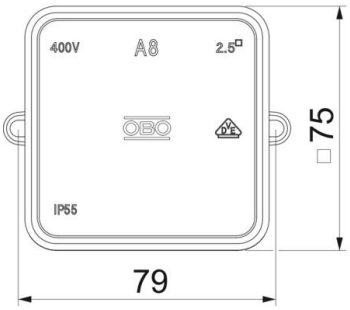

Lungime	75 mm
Lăţimea	75 mm
Înălţime	36,7 mm

Date tehnice

Înşiruibil	da
Număr de introduceri	7
Tip de introducere_	Cablu
Tip de intrare	Cablu
Tip de trecere prin carcasă	Ştanţare prealabilă
Tensiunea de izolație măsurată Vi	660 V
la echipare	fără
Capac	opac
Fixarea capacului	cu oprire
Introducere prin partea inferioară	nu
.	7 intrări pentru cabluri cu diametru de 5-14 mm
Execuţie verificată în caz de explozie	nu
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C
Formă	pătrat
Menținerea în funcțiune	fără
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
fără halogeni	da
Dimensiuni interioare nete	65x65x32 mm
Tensiune Secțiunea conductorului	2,5 mm²
Cu ecranare	nu
Cu capac	da
Tip de montaj	Montaj pe perete/tavan
Secțiune transversală nominală min.	2,5 mm²

Fișă tehnică

Doză de derivaţie A 8

Număr articol: 2000075

Date tehnice

Tensiune nominală	690 V
Plombat	nu
Tip de protecţie	IP55
Interval de temperatură aplicabil max.	45 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C
Rezistenţă la intemperii	nu
Variantă capac cutie de derivație pentru cabluri	Capac orb