

# Fișă tehnică

## Doză de derivație A 18

Număr articol: 2000422



Grad de protecție IP55, tensiune nominală 690 V, secțiune transversală nominală 2,5 mm<sup>2</sup>, 10 intrări pentru diametrul cablului 5-14 mm

8 intrări pentru cabluri cu diametrul de 5-11 mm.

Capac cu cleme.

Dimensiuni: 125 x 100 x 40 mm

Dimensiuni interioare clare: 115 x 90 x 35 mm

1 instrument de decuplare pentru fiecare 10 doze



PE Polietilenă

### Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 2000422                   |
| Tip                                       | A 18 HF RW                |
| Denumirea 1                               | Doza de derivație         |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | 125x100x38                |
| Culoare                                   | alb pur; RAL 9010         |
| Material                                  | Polietilenă               |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 10                        |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 6,957 kg                  |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,1968 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

Doză de derivație A 18

Număr articol: 2000422



## Dimensiuni

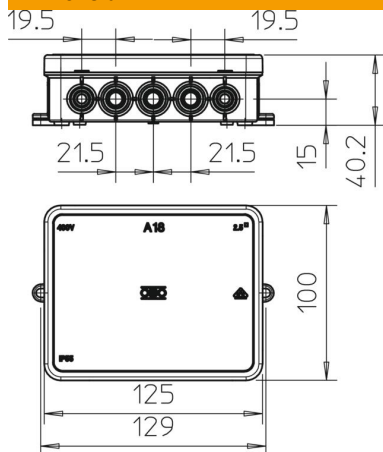

|          |        |
|----------|--------|
| Lungime  | 125 mm |
| Lățimea  | 100 mm |
| Înălțime | 40 mm  |

## Date tehnice

|                                        |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Înșiruibil                             | da                                                                    |
| Număr de introduceri                   | 18                                                                    |
| Tip de intrare                         | Cablu                                                                 |
| Tip de intrare                         | Cablu                                                                 |
| Tip de trecere prin carcasă            | Ștanțare prealabilă                                                   |
| Tensiunea de izolație măsurată Vi      | 690 V                                                                 |
| la echipare                            | fără                                                                  |
| Capac                                  | opac                                                                  |
| Fixarea capacului                      | cu oprire                                                             |
| Introducere prin partea inferioară     | nu                                                                    |
| Intrări                                | 10 intrări pentru cabluri cu diametru 5-14 mm                         |
|                                        | 8 intrări pentru cabluri cu diametru 5-11 mm                          |
| Execuție verificată în caz de explozie | nu                                                                    |
| ignifug                                | conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C |
| Formă                                  | pătrat                                                                |
| Menținerea în funcțiune                | fără                                                                  |
| Pentru zona Ex                         | fără                                                                  |
| pentru zone Ex cu gaz                  | fără                                                                  |
| pentru zone Ex cu praf                 | fără                                                                  |
| fără halogeni                          | da                                                                    |
| Dimensiuni interioare nete             | 115x90x35 mm                                                          |
| Tensiune Secțiunea conductorului       | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Cu ecranare                            | nu                                                                    |
| Cu capac                               | da                                                                    |
| Montaj în pământ                       | nu                                                                    |
| Montaj sub apă                         | nu                                                                    |
| Tip de montaj                          | Montaj pe perete/tavan                                                |
| Secțiune transversală nominală min.    | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Tensiune nominală                      | 690 V                                                                 |

# Fișă tehnică

Doză de derivație A 18

Număr articol: 2000422



## Date tehnice

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Plombat                                          | nu        |
| Conform ROHS                                     | da        |
| Tip de protecție                                 | IP55      |
| Interval de temperatură aplicabil max.           | 45 °C     |
| Interval de temperatură aplicabil min.           | -5 °C     |
| Capac transparent                                | nu        |
| Fabricat prin turnare                            | nu        |
| Compoziția de turnare inclusă                    | nu        |
| Rezistență la intemperii                         | nu        |
| Variantă capac cutie de derivație pentru cabluri | Capac orb |