

Fișă tehnică

Doză de conexiune pentru aparate cu amplasare sub tencuială

Număr articol: 2003019



Doză de aparate/Doză de conexiuni cu distanță de combinare conform normei, sigură la torsiune, garantată la 71 mm (conform DIN 49 073-1) prin cuplul Snap de blocare. Găuri ușor perforabile pentru conductori și tuburi de diametrul 20 mm și 25 mm. Se pot combina la fixarea cu șuruburi, suporturi în tencuială situate la adâncime, distanța între șuruburile aparatelor 60 mm, pentru fixarea cu șuruburi autoperforante de 3,2 mm, cu 2 orificii fără șuruburi, grad de protecție IP20.



PS Polistiren

Date de bază

Număr articol	2003019
Tip	UG 60 VD
Denumirea 1	Doza de aparat/legatura
Denumirea 2	sub tencuiala
Producător	OBO
Dimensiune	Ø60mm, H60mm
Culoare	negru
Material	Polistirol
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	1,79 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,0588 kg COe / 1 Bucată


Fișă tehnică

Doză de conexiune pentru aparate cu amplasare sub tencuială

Număr articol: 2003019



Dimensiuni

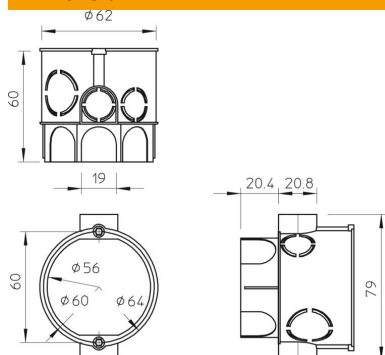

Înălțime 60 mm

Date tehnice

Număr de introduceri	13
Număr de utilizări	1
Tip de intrare	Orificii obținute prin perforare ușoară pentru conductori și tuburi cu diametrul de 20 mm și 25 mm
Tip de trecere prin carcasă	Ștanțare prealabilă
Variantă	Individual
Formă constructivă	Doză/dulap de conexiuni pentru aparate
Fixarea aparatelor la echipare	Înșurubare sau sprijinire
Capac	fără
Fixarea capacului	nu se potrivește
Introducere prin partea inferioară	nu
Intrări	13
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C
Formă	rotund
Mentținerea în funcțiune	fără
Cotă pardoseală min.	64 mm
pentru diametrul țevii	20/25 mm
Distanța dintre șuruburile aparatului	60 mm
Cu ecranare	nu
Cu limbă pentru cui	nu
Cu șuruburi	nu
Tip de montaj	Sub tencuială
Secțiune transversală nominală max.	2,5 mm ²
Secțiune transversală nominală min.	1,5 mm ²
Plombat	nu
Conform ROHS	da
Tip de protecție	IP20
Ștuț	Conectori tubulari
Etanș	nu
Tensiune nominală	400 V