Fișă tehnică

Doză sub tencuială 46, etanșă la vânt

Număr articol: 2003706

Doză de aparate sub tencuială cu membrană de etanșare împotriva vântului pentru montaj în zidărie cu adâncime de minim 46 mm.

- 4 x 3 găuri pentru șurub
- Știuțuri cu baionetă de fixare pe ambele părți
- 4 intrări Ø 20 și 25 mm
- 2 intrări până la Ø 20 mm
- 2 intrări până la Ø 12 mm în pardoseală

Conform DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 și DIN 49073-1.

HALOGEN FREE · 650° · Ø 60 · IP 30 · 1,5-2,5 mm² · 400 V

PP/ TPE Polipropilenă/elastomer termoplastic

Date de bază

Număr articol	2003706
Tip	UG 46-L
Denumirea 1	Doza ST de aparat
Denumirea 2	ermetica
Livrabil de la	01.10.2021
Producător	OBO
Dimensiune	Ø60mm, H46mm
Culoare	negru închis / albastru-gri
Material	Polipropilenă/elastomer termoplastic
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	2,04 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,0692 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Doză sub tencuială 46, etanșă la vânt

Număr articol: 2003706

Dimensiuni

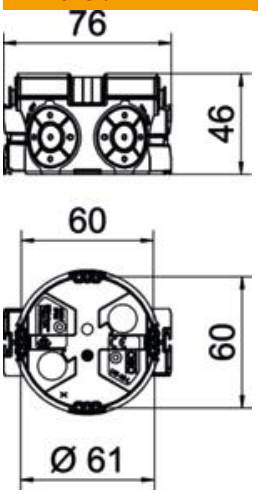

Înălţime	46 mm

Date tehnice

Număr de introduceri	8
Tip de intrare	Conductor NYM pentru conexiuni de date
Tip de trecere prin carcasă	Membrană de inserție
Variantă	Individual
Formă constructivă	Doză aparate
Fixarea aparatelor	Şuruburi
Capac	fără
Fixarea capacului	Şuruburi
Introducere prin partea inferioară	da
ignifug	conform VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatură de verificare 650 °C
Formă	rotund
pentru diametrul ţevii	20/25 mm
fără halogeni	da
Treceri combinate Ø 20 / 25 mm	4
Cu limbă pentru cui	nu
Cu şuruburi	nu
Secțiune transversală nominală max.	2,5 mm²
Secțiune transversală nominală min.	1,5 mm²
Diametrul țevii Ø 20 mm	2
Conform ROHS	da
Rezistenţă la şoc	nu
Tip de protecţie	IP30
Etanș	da
Tensiune nominală	400 V