

Fișă tehnică

Doză electronică pentru aparate cu amplasare sub tencui-
ală 66, etanșă la vânt
Număr articol: 2003727



Doză electronică sub tencuială cu spațiu de prindere lateral, de formă unghiulară, pentru utilizare în zidărie cu o adâncime de instalare de cel puțin 67 mm.

- cu 4 ștuțuri de legătură cuplabile cu blocare cu baionetă
 - 4 intrări pentru țevi Ø 20 și 25 mm
 - 4 intrări până la Ø 20 mm
 - 14 intrări până la Ø 11 mm
 - 2 intrări de până la Ø 20 mm în bază
 - Perete despărțitor pentru diferite tensiuni, cu deschideri de străpungere
 - 4 x 3 orificii șuruburi
- Conform DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 și DIN 49073-1.



PP/TPE Polipropilenă/elastomer termoplastic

Date de bază

Număr articol	2003727
Tip	UE 66-L
Denumirea 1	Doza ST componente electronice
Denumirea 2	cu suruburi aparat, ermetica
Livrabil de la	01.10.2021
Producător	OBO
Dimensiune	Ø60xH67x148
Culoare	negru închis / albastru-gri
Material	Polipropilenă/elastomer termoplastic
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	6,6 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,2653 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Doză electronică pentru aparate cu amplasare sub tencui-
ală 66, etanșă la vânt

Număr articol: 2003727



Dimensiuni

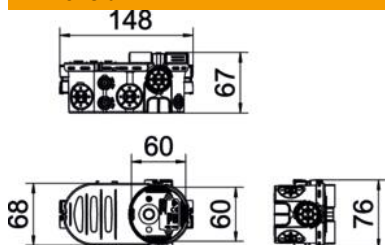

Lungime	148 mm
Lățimea	76 mm
Înălțime	67 mm

Date tehnice

Număr de introduceri	24
Tip de intrare	Conductor NYM pentru conexiuni de date
Tip de trecere prin carcasă	Membrană de inserție
Variantă	Individual
Formă constructivă	Doză de conexiuni pentru aparate
Fixarea aparatelor	Șuruburi
Capac	fără
Fixarea capacului	Șuruburi
Introducere prin partea inferioară	da
ignifug	conform VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatură de verificare 650 °C
Formă	oval
pentru diametrul țevii	20/25 mm
fără halogeni	da
Treceri combinate Ø 20 / 25 mm	4
Cu limbă pentru cui	nu
Cu șuruburi	da
Secțiune transversală nominală max.	2,5 mm ²
Secțiune transversală nominală min.	1,5 mm ²
Diametrul țevii Ø 20 mm	6
Conform ROHS	da
Rezistență la șoc	nu
Tip de protecție	IP30
Etanș	da
Tensiune nominală	400 V