

Fișă tehnică

Doză sub tencuială

Număr articol: 2003732



Doză sub tencuială pentru cabluri. Formă ovală pentru montajul în tencuială cu o adâncime de minim 35 mm.

- 2 intrări până la Ø 20 mm
- 1 intrare Ø 10 și 20 mm
- 1 intrare până la Ø 20 mm în pardoseală



PP Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2003732
Tip	UG 30-WA-D
Denumirea 1	Doza de derivatie ST
Denumirea 2	cu capac
Livrabil de la	01.10.2021
Producător	OBO
Dimensiune	Ø2x35mm, H35
Culoare	negru închis
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	1,15 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,0932 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Doză sub tencuială


Număr articol: 2003732



Dimensiuni

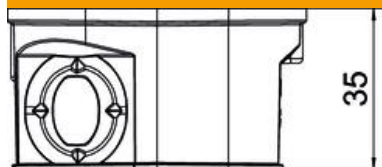

Lungime	65 mm
Lățimea	35 mm
Înălțime	35 mm

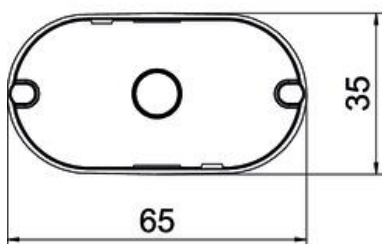

Date tehnice

Număr de introduceri	4
Tip de intrare	Conductor NYM pentru conexiuni de date
Tip de trecere prin carcasă	Deschidere de tip breakout
VARIANTĂ	alte
Formă constructivă	orificiu doză perete
Capac	alb
Fixarea capacului	cu oprire
Introducere prin partea inferioară	da
ignifug	conform VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatură de verificare 650 °C
Formă	alte
pentru diametrul țevii	20 mm
fără halogeni	da
Tensiune Secțiunea conductorului	2,5 mm²
Cu limbă pentru cui	nu
Cu șuruburi	nu
Secțiune transversală nominală max.	2,5 mm²
Secțiune transversală nominală min.	1,5 mm²
Diametrul țevii Ø 20 mm	4
Conform ROHS	da
Rezistență la șoc	nu
Tip de protecție	IP30
Etanș	nu
Tensiune nominală	400 V