Fișă tehnică

Clemă de derivație pentru conductorului principal, 1 pol

Număr articol: 2009042

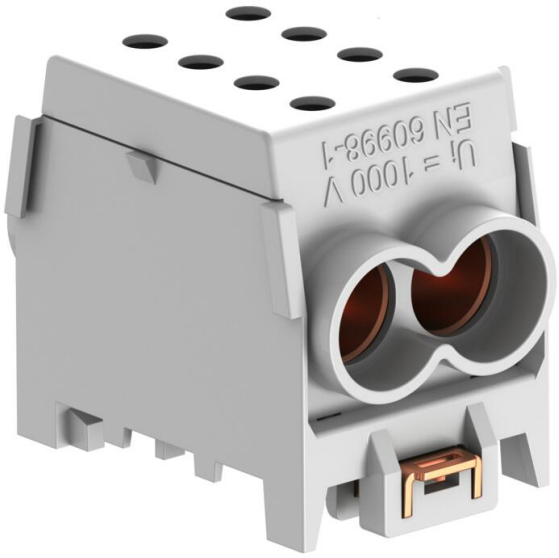

Clemă de derivație pentru conductorul principal cu 1 pol secțiuni transversale ale conexiunii conductorului de 4 x 70 mm² per pol. Cu 2 șuruburi per punct de prindere pentru o presiune de contact sigură. Fixare de înaltă rezistență, cu eliberare rapidă, realizată din tablă de oțel galvanizat pentru montare ușoară pe șinele de montaj.

Capacele clemelor sunt disponibile în culorile obișnuite ale conductorului.

Date de bază

Număr articol	2009042
Tip	HLAK 1-2x70 GR
Denumirea 1	Clema deriv cabluri principale
Producător	OBO
Dimensiune	70/70mm²
Culoare	Gri
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	11,6 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,037 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Clemă de derivație pentru conductorului principal, 1 pol

Număr articol: 2009042

Dimensiuni

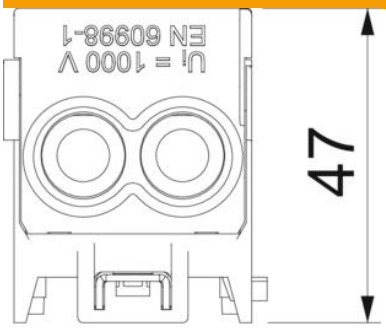

Lăţimea	55 mm
Înălţime	40 mm

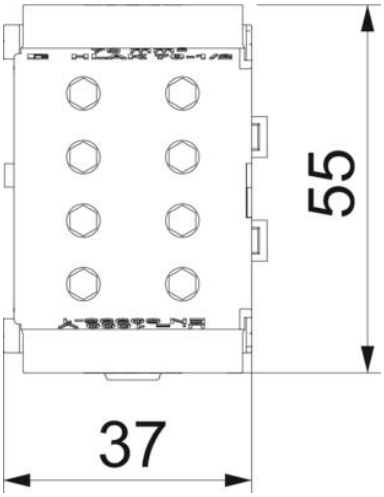

Fișă tehnică

Clemă de derivație pentru conductorului principal, 1 pol

Număr articol: 2009042

Date tehnice

Secțiunea transversală a conductorului conectabil monofilar max.	70 mm²
Secțiunea transversală a conductorului conectabil monofilar min.	4 mm²
Secțiunea transversală a conductorului conectabil din sârmă subțire, cu manșon de capăt, max.	50 mm²
Secțiunea transversală a conductorului conectabil din sârmă subțire, cu manșon de capăt, min.	4 mm²
Secțiunea transversală a conductorului conectabil multifilar max.	70 mm²
Secțiunea transversală a conductorului conectabil multifilar min.	4 mm²
Tipul conexiunii	Şuruburi
Poziția conexiunii	sus/jos
Secțiunea transversală a conductorului multifilar max.	70 mm²
Secțiunea transversală a conductorului multifilar min.	4 mm²
Numărul punctelor de prindere	4
Numărul locurilor de prindere per pol	4
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 960 °C
Potrivit pentru conectarea conductorului de bandă	nu
Potrivit pentru conductori flexibili	nu
Potrivit pentru conductori mari	da
Destinat pentru conductori multifilari	da
Potrivit pentru conectarea conductorului rotund	da
Potrivit pentru conectarea la conductorul de sector	da
fără halogeni	da
Izolator	Termoplast
Tensiune operațional nominal maxim le	190 A
Tensiune transversală maximă a cablului	70 mm²
Tensiune Secțiunea conductorului	70 mm²
Cu pârghii de operare	nu
Secțiune transversală nominală min.	70 mm²
Tensiune nominală	960 V
Curent nominal	190 A
Număr de poli	1
Conform ROHS	da
Rezistenţă la şoc	da
Interval de temperatură aplicabil max.	70 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-25 °C
Transparent	nu
Temperatura mediului	40 °C
Testat VDE	da