

# Fișă tehnică

Dop de etanșare EDS, gri deschis

Număr articol: 2012354



Niplul cu înfigere poate fi ajustat în funcție de diametrul respectiv de cablu.



**TPE** Elastomer termoplastic

## Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 2012354                   |
| Tip                                       | EDS M25 LGR               |
| Denumirea 1                               | Dop etans                 |
| Denumirea 2                               | pentru grosime perete 3mm |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | M25                       |
| Culoare                                   | gri deschis; RAL 7035     |
| Material                                  | Elastomer termoplastic    |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 100                       |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 0,185 kg                  |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,0075 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

Dop de etanșare EDS, gri deschis

Număr articol: 2012354



## Dimensiuni

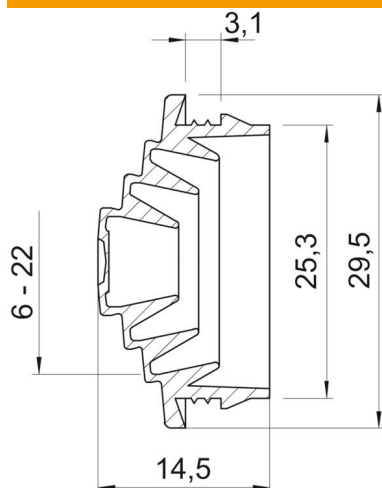

|               |         |
|---------------|---------|
| Dimensiune A  | 3,1 mm  |
| Dimensiune D1 | 29,5 mm |
| Dimensiune D2 | 25,3 mm |
| Dimensiune D3 | 6 mm    |
| Dimensiune D4 | 10 mm   |
| Dimensiune D5 | 15 mm   |
| Dimensiune D6 | 20      |
| Dimensiune D7 | 22      |
| Dimensiune L  | 14,5 mm |
| Dimensiune t  | 3,1 mm  |

## Date tehnice

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Variantă                          | separabil                                                             |
| ignifug                           | conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C |
| pentru diametru max.              | 22 mm                                                                 |
| pentru diametru min.              | 0 mm                                                                  |
| pentru o grosime a peretelui max. | 3,1 mm                                                                |
| pentru o grosime a peretelui min. | 2,5 mm                                                                |
| Dimensiune                        | M25                                                                   |
| fără halogeni                     | da                                                                    |
| Diametru nominal                  | 25 mm                                                                 |
| Conform ROHS                      | da                                                                    |
| Tip de protecție                  | IP54                                                                  |