Fișă tehnică

Teavă otel vopsit electrostatic în culoarea negru, cu filet

Număr articol: 2046507

Ţeavă pentru instalaţii electrice conform EN 61386-1, cu capete filetate conform DIN EN 60423, pentru protecţia mecanică a cablurilor şi conductorilor. Cu perete interior debavurat. Clasa de protectie împotriva coroziunii 2 (mediu). Pentru fiecare ţeavă este înşurubată deja o mufă de legătură.

M E30 E90

St Oţel

PE50 PES50 - poliester / epoxidic

Date de bază

Număr articol	2046507
Tip	SM63W SW
Denumirea 1	Teava filetata Stapa
Denumirea 2	cu mufa filetata
Producător	OBO
Dimensiune	M63, 3000mm
Culoare	negru închis; RAL 9005
Material	Oţel
Suprafaţă Standard suprafață	PES50 - poliester / epoxidic
Cea mai mică unitate de vânzare VK	9
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	287,7 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	5,9748 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Teavă otel vopsit electrostatic în culoarea negru, cu filet

Număr articol: 2046507

Dimensiuni

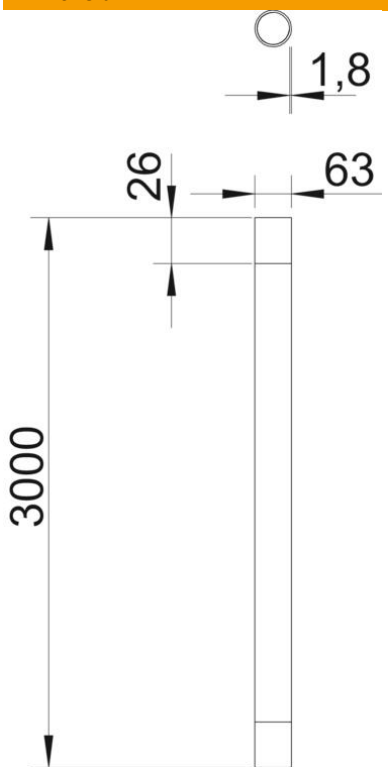

Lungime	3.000 mm
Dimensiune D	63 mm
Dimensiune L	3.000 mm
Dimensiune I	25 mm
Dimensiune m (mm)	M63
Dimensiune t	1,7 mm

Date tehnice

Pe tencuială	da
Execuţie ţevi	fix cu filet
Instalaţie în beton	da
Comportament la îndoire	rigid
Rezistenţă la presiune	foarte greu (4000 N)
Temperatură de regim max.	+ 250 °C
Temperatură de regim min.	- 45 °C
Filet	M63x1,5
Instalarea în peretele fals	da
Instalare pe lemn	da
Instalare în pământ	nu
Instalare în aer liber	nu
Cod de clasificare	55561
Instalare în mașini și instalații	da
Cu mufă	da
Suprafață șlefuită	nu
Suprafață polizată	nu
Conform ROHS	da
Rezistenţă la şoc	foarte greu (6,8/300 mm)
Interval de temperatură aplicabil max.	250 °C

Date tehnice

Interval de temperatură aplicabil min.	-45 °C
Instalare sub pardoseală (bitum, asfalt fierbinte)	da
Instalare sub pardoseală (şapă)	da
Sub tencuială	da