Fișă tehnică

Teavă din otel zincat prin imersie, cu filet

Număr articol: 2046536

Ţeavă pentru instalaţii electrice conform EN 61386-1, cu capete filetate conform DIN EN 60423, pentru protecţia mecanică a cablurilor şi conductorilor. Cu perete interior debavurat. Clasa de protectie împotriva coroziunii 4 (mediu). Pentru fiecare ţeavă este înşurubată deja o mufă de legătură.

M E30 E90

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	2046536
Tip	SM32W FT
Denumirea 1	Teava filetata Stapa
Denumirea 2	cu mufa filetata
Producător	OBO
Dimensiune	M32, 3000mm
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	21
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	130 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2,631 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Teavă din otel zincat prin imersie, cu filet

Număr articol: 2046536

Dimensiuni

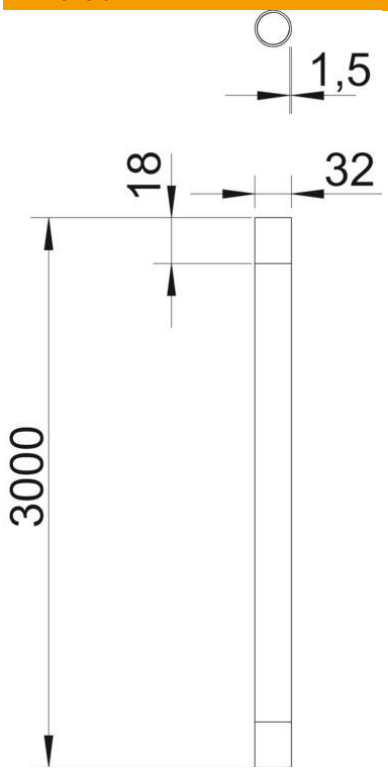

Lungime	3.000 mm
Dimensiune D	32 mm
Dimensiune L	3.000 mm
Dimensiune l	18 mm
Dimensiune m (mm)	M32
Dimensiune t	1,5 mm

Fișă tehnică

Teavă din otel zincat prin imersie, cu filet

Număr articol: 2046536

Date tehnice

Pe tencuială	da
Execuţie ţevi	fix cu filet
Instalaţie în beton	da
Comportament la îndoire	rigid
Rezistenţă la presiune	foarte greu (4000 N)
Temperatură de regim max.	+ 400 °C
Temperatură de regim min.	- 45 °C
Filet	M32x1,5
Instalarea în peretele fals	da
Instalare pe lemn	da
Instalare în pământ	da
Instalare în aer liber	da
Cod de clasificare	55571
Instalare în mașini și instalații	da
Suprafață șlefuită	nu
Suprafață polizată	nu
Conform ROHS	da
Rezistenţă la şoc	foarte greu (6,8/300 mm)
Interval de temperatură aplicabil max.	400 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-45 °C
Instalare sub pardoseală (bitum, asfalt fierbinte)	da
Instalare sub pardoseală (şapă)	da
Sub tencuială	da