Fișă tehnică

Teavă otel vopsit electrostatic în culoarea negru, fără filet

Număr articol: 2046568

Ţeavă pentru instalaţii electrice din oţel inoxidabil fără capete filetate conform EN 61386-1 pentru protecţia mecanică a cablurilor şi conductorilor. Cu perete interior debavurat. Clasa de protectie împotriva coroziunii 2 (mediu).

E30 E90

St Oţel

PE50 PES50 - poliester / epoxidic

Date de bază

Număr articol	2046568
Tip	S32W SW
Denumirea 1	Teava cu infigere Stapa
Denumirea 2	fara filet
Producător	OBO
Dimensiune	Ø32, 3000mm
Culoare	negru închis; RAL 9005
Material	Oţel
Suprafaţă Standard suprafață	PES50 - poliester / epoxidic
Cea mai mică unitate de vânzare VK	21
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	91,2 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,8255 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Teavă otel vopsit electrostatic în culoarea negru, fără filet

Număr articol: 2046568

Dimensiuni

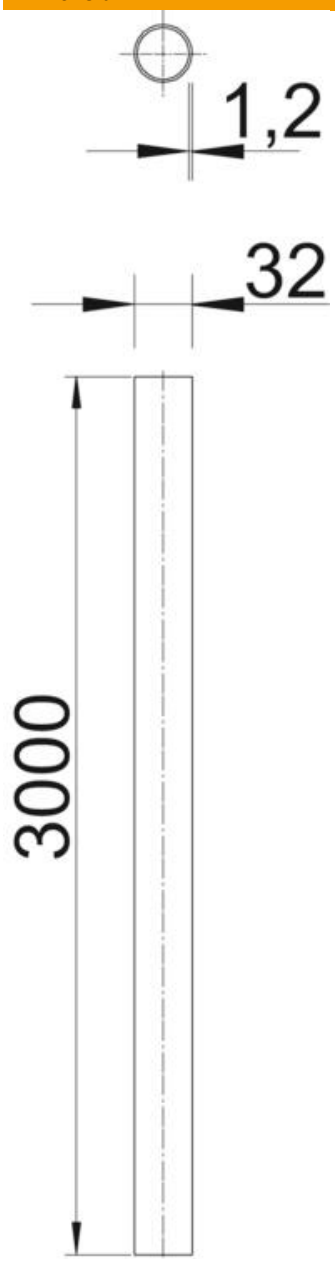

Lungime	3.000 mm
Dimensiune D	32 mm
Dimensiune L	3.000 mm
Dimensiune m (mm)	M32
Dimensiune t	1,2 mm

Fișă tehnică

Teavă otel vopsit electrostatic în culoarea negru, fără filet

Număr articol: 2046568

Date tehnice

Pe tencuială	da
Execuţie ţevi	fix fără filet
Instalaţie în beton	da
Comportament la îndoire	rigid
Rezistenţă la presiune	greu (1250 N)
Temperatură de regim max.	+ 250 °C
Temperatură de regim min.	- 45 °C
Instalarea în peretele fals	da
Instalare pe lemn	da
Instalare în pământ	nu
Instalare în aer liber	nu
Cod de clasificare	44561
Instalare în mașini și instalații	da
Cu mufă	nu
Suprafață șlefuită	nu
Suprafață polizată	nu
Conform ROHS	da
Rezistenţă la şoc	greu (2,0 kg/300 mm)
Interval de temperatură aplicabil max.	250 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-45 °C
Instalare sub pardoseală (bitum, asfalt fierbinte)	da
Instalare sub pardoseală (şapă)	da
Sub tencuială	da